Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

L I E F E R P R O G R A M M Arbeits- und Unfallschutz

Absturzsicherungen (Seite 1.1)
° Abseilgeräte
° Auffanggurte
° Auffanggeräte
° Haltegurte
° Höhensicherungsgeräte
° Steigschutzsysteme

Atemschutz (Seite 2.1 - 2.3)
° Atemschutzsysteme
° Filtermasken
° Halbmasken
° Vollsichtmasken

Augenschutz (Seite 3.1 - 3.11)
° Brillenreinigungsmittel
° Schutzbrillen
° Schutzvisiere
° Schweißerschilder
° Schweißerschirme
° Ersatzgläser

Erste Hilfe (Seite 4.1 + 4.2)
° Augenspülflaschen
° Erste Hilfe Koffer

Fußschutz (Seite 5.1 - 5.9)
° Sicherheitsschuhe
° Sicherheitsstiefel

Gehörschutz (Seite 6.1 - 6.4)
° Bügelgehörschutz
° Gehörschutzstöpsel
° Kapselgehörschützer

Handschutz (Seite 8.1 - 8.21)
° Chemiehandschuhe
Latex, PVC, Nitril usw.
° Handschuhe für Schweißer
° Hitzeschutzhandschuhe
° Lederhandschuhe
° Textilhandschuhe
° Schnittschutzhandschuhe

Hautschutz (Seite 7.1 + 7.2)
° Peva Protect
° Pevaperm
° Pevasan Gel
° Pevasan-Hautschutzsalbe
(stark fettend,UV-Schutz)

Hautreinigung (Seite 7.3 - 7.4)
° Pevaplus/Pevaplus Pure
° Pevasan-Hautreinigungslotion
° Pevasan Pure
° Pevasan Eco
° Schaumseifen

Handreinigung (Seite 7.5 - 7.7)
° Pevastar Soft
° Peva Premium
° Pevastar
° Pevaclean Eco
° Pevalin-Spezial
° Pevapura
° Pevagrit

Hautpflege (Seite 7.8)
° Pevalind
° Pevacare
° Pevacare Urea

Spendersysteme (Seite 7.9 - 7.13)
° für Handreiniger
° für Hautpflege
° für Hautschutz
° für Seifen
° Handtuchspender
° Putztuchspender
° Automatikspender
° Spendersäule

Kopfschutz (Seite 9.1 - 9.5)
° Helme
° Helmzubehör
(Kälteschutzhauben, Visiere,
Gehörschutz)
° Anstoßkappen

Schutzbekleidung (Seite 11.1 - 11.11)
° Arbeitsbekleidung
° Chemieschutzanzug
° Hitzeschutzbekleidung
° Kälteschutzbekleidung
° Parkas/Gilets
° Regenbekleidung
° Schürzen
° UV-Bekleidung
° Warnbekleidung

Einwegschutzbekleidung (Seite 12.1 - 12.4)

MASTER LOCK-
Lockout-Tagout-Systeme
(Seite 13.1 - 13.4)

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

L I E F E R P R O G R A M M Wartung und Reinigung

Abbeizspray
Abflußreiniger
Aluminiumspray
Alu- und Edelstahlreiniger
Anreißfarbe
Anti-Graffiti-Spray
Antistatikspray
Antiverschweißmittel auf Alu-Basis
auf Keramikbasis
auf Kupferbasis
Allzweckreiniger
Auftaumittel
Auto-Shampoo
Baustellenmarkierer
Bremsenreiniger
Citrus-Schaumreiniger
Cockpitpflegespray
Computerreiniger
Desinfektionsreiniger
Dichtungsentfernerspray
Druckluftspray
Drucksprühgeräte
Edelstahlreiniger
Eisfrei-Konzentrat
Elektroreiniger/Elektronikreiniger
Entfetter
Entkalker für Hotel- und Gastgewerbe, Krankenhäuser
Entkalker für Sanitärbereich und Armaturen
Entkalker für Wärmetauscher
Entkalker- und Oxydschichtlöser für starke Ablagerungen
Fett- und Eiweißlöser
Fett- und Geruchsneutralisatoren
Flächendesinfektionsmittel
Fliesenreiniger
Fuhrparkreiniger
Fußbodenreiniger
Glanzreinigungsspray
Glasreiniger
Grill- und Konvektomatreiniger
Haftschmierstoffe
Hochglanzversiegelungen für Hartbeläge
Hochleistungsschmierstoffe mit Teflonzusatz
Hochleistungskühlschmierstoffe (vollsynthetisch)
Hochleistungsrostlöser
Holzgleitöl
Industriereiniger
Isolierschutzlack
Innenlager-Kriechöl
Kaltreiniger
Kältespray
Keramikpaste
Klebstoff- und Dichtungsentferner
Kontaktspray
Korrosionsschutzmittel
Kupferpaste
Kupferspray
Leckfinder
Leckfinder bis -15° C
Loch- und Felgenreinigungsspray
Markierer für Forstbetriebe
Montagespray
Motorreiniger
Multi-Öl für Lebensmittelbereich
Neutralreiniger für Kunstgläser und empfindliche Materialien
Niroschutz (Edelstahlpflegeöl)
Ölbindemittel
Oxydschichtlöser
Planenreiniger
PTFE-Spray,Teflonspray
PU-Pistolenreiniger
Putzkrepp
Putzpapier
Reiniger f. den Lebensmittelbereich
Reiniger für Schienenfahrzeuge und LKW
Repair-Stick
Rostlöser
Rostsanierer und Epoxy-Grundierung
Rostschutz-Grundierung
Roststabilisatoren
Sanitärreiniger
Schaumreiniger
Schmiermittel f. Lebenmittelbereich
Schmiermittel für Seilbahnen
Schneidöl
Sicherheits-Kaltreiniger
Silikon-Fett
Silikon-Öl, Gummi- und Kunststoffbalsam
Silikonspray
Spezial Pinsel- und Kaltreiniger
Spezial-Auftaumittel (ICE-EX)
Spezialmittel zur Beseitigung von Algen
Sprühfett f. Maschinen und Anlagen der Lebensmittelbetriebe
Sprühfett für Zahnräder, Ketten und Seile
Sprühkleber
Teppichreiniger
Trenn- und Gleitmittel auf Silikonbasis
Trenn- und Gleitmittel, silikonfrei
Trockenschmierstoff auf PTFE-Basis
Tunnelreiniger
Univeral-Kühlschmierstoff, Emulsion

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Absturzsicherungen

Gurte

ARG 30
leistungsstarker Komplettgurt, Allrounder für Instandhaltungs-arbeiten

SIRRO 2
komfortabler Komplettgurt ohne konventionelle 45 mm Gurtbänder, höchster Tragekomfort

Abseilgerät

MILAN HUB AGR 2001

Höhensicherungsgerät

HK PLUS

Auffanggerät

MAGic Seillänge 5 m

Verbindungsmittel

BFD SK12

Höhensicherungsgerät

PEANUT I

Karabiner

STEEL D TRI

Weitere Absturzsicherungen finden Sie im großen Skylotec Spezialkatalog.

Für Permanentsysteme möchten wir Sie ebenfalls an den großen Skylotec Spezialkatalog verweisen.

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Einweg-Atemschutzmasken (EN 149 : 2001)

Verwendungsklassen der Filter:

Schutz gegen Partikel, Stäube und Aerosole
KLASSE 1 (P1 od. FFP1)
zum Schutz vor ungiftigen festen und flüssigen Aerosole z.B. Zement, Kaolin, Calciumcarbonat, Mehl, Kohle, Schwefel
bis 4-fache Überschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes
KLASSE 2 (P2 od. FFP2)
zum Schutz vor mindergiftigen festen und flüssigen Aerosolen z.B. Glasfaser, Quarz, Kupfer, Silizium, Bakterien, Pilze
bis 10-fache Überschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes
KLASSE 3 (P3 od. FFP3)
Schutz vor giftigen festen und flüssigen Aerosolen z.B. Chrom, Mangan, Metallstaub und -rauch, Viren
bis 30-fache Überschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes
D...Dolomitstaubgeprüft

04-23101 VE=20 Stück

23101 FFP1D SL
biegsame Einwegschutzmaske
Filtermedium aus elektrostatischem Poly-propylen
Außenschicht aus Polypropylen
Innenschicht aus Polyester
angeheftete Gummibänder ohne Latex
Nasenbügel aus Aluminium
Dichtlippe (aus Polyäthylenschaum): Nasen-bereich
Gewicht: 8 g

04-23106 VE=10 Stück

23106 FFP1D SL
mit Ausatemventil

wie Maske 23101

Gewicht: 15 g

04-5110 VE=20 Stück

5110 FFP1D
biegsame Einwegschutzmaske
angeheftete Gummibänder ohne Latex
Dichtlippe: Nasenbereich
2 Größen: ML + XL

04-5111 VE=20 Stück

5111 FFP1D
mit Ausatemventil

wie Maske 5110

04-23201 VE=20 Stück

23201 FFP2D SL
biegsame Einwegschutzmaske
Filtermedium aus elektrostatischem Poly-propylen
Außen- und Innenschicht aus Polypropylen
angeheftete Gummibänder ohne Latex
Nasenbügel aus Aluminium
Dichtlippe (aus Polyäthylenschaum): Nasen-bereich
Gewicht: 9 g

04-23206 VE=10 Stück

23206 FFP2D SL
mit Ausatemventil

wie Maske 23201

Gewicht: 14 g



04-23246 VE=10 Stück

23246 FFP2D SL VO-GA
mit Ausatemventil
Vorfilter aus aktivem Kohlenstoff gegen organische Dämpfe und gegen saure Gase
Filtermedium aus elektrostatischem Polypropylen
Außenschicht aus Polypropylen
Innenschicht aus Polyester
angeheftete Gummibänder ohne Latex
Nasenbügel aus Aluminium
Dichtlippe (aus Polyäthylenschaum): Nasenbereich
Gewicht: 18 g

04-5210 VE=20 Stück

5210 FFP2D
biegsame Einwegschutzmaske
angeheftete Gummibänder ohne Latex
Dichtlippe: Nasenbereich
2 Größen: ML + XL

04-5211 VE=20 Stück

5211 FFP2D
mit Ausatemventil

wie Maske 5210

04-23306 VE=5 Stück

23306 FFP3D SL
mit Ausatemventil
Filtermedium aus elektrostatischem Polypropylen
Außenschicht aus Polypropylen
Innenschicht aus Polyester
elastisch umhüllte Bänder mit Klemmösen
Nasenbügel aus Aluminium
Dichtlippe (aus Polyäthylenschaum): rundum
Gewicht: 32 g

04-5321 VE=5 Stück

5321 FFP3D
mit Ausatemventil
angeheftete Gummibänder ohne Latex
Dichtlippe: rundum
2 Größen: ML + XL

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Atemschutz-Halbmasken (EN 140 : 2001)

Verwendungsklassen der Filter:

Schutz gegen Gase/Dämpfe:
KLASSE 1
für einen Volumengehalt an Gas unter 0,1 % (Filter)
KLASSE 2
für einen Volumengehalt an Gas zwischen 0,1 % und 0,5 % (Filter)
KLASSE 3
für einen Volumengehalt an Gas zwischen 0,5 % und 1 % (große Filter; am Gürtel zu tragen)

04-6100VM/VL

Modell: VALUAIR
komfortabel und wirtschaftlich

Maskenkörper aus thermo-plastischem SEBS-Elastomer
abgerundete und weiche Ränder der Dichtlippen des Maskenkörpers
Schweißöffnung: Maske verrutscht weniger
stabile 4-Punkt Bebänderung
System Click-Fit für Befestigung der Filter

Größe: M bzw. L
Gewicht: 109 g bzw. 113 g

04-6100M/L

Modell: PREMIER
unvergleichlicher Komfort von Silikon

Maskenkörper aus Silikon; weich und widerstandsfähig
Ventile für Ein- und Ausatemluft
abgerundete und weiche Ränder der Dichtlippen des Maskenkörpers
Schweißöffnung: Maske verrutscht weniger
stabile 4-Punkt Bebänderung mit breitem, losem Nackengurt
System Click-Fit für Befestigung der Filter

Größen: M bzw. L
Gewicht: 140 g bzw. 145 g

04-6950

Modell: Maske MX/PF F950
unvergleichlicher Komfort von Silikon

Gesichtsteil aus Silikon; weich und widerstandsfähig
Ausatemventil gegenüber dem Mund
breite Dichtung am Gesicht mit dreifachem Kontakt
stabile 4-Punkt Bebänderung
System Click-Fit für Befestigung der Filter

Größe: M
Gewicht: 220 g

Filter zu Masken "Valuair", "Premier" oder MX/PF F950

Art.Nr.:	Code:	Bezeichnung:
1001577		A2
1001583		A2P3
1001581		ABEK1
1001587		ABEK1P
1002800		Vorfilter P1
1002801		Vorfilter P2
1003529		P3 Filter

1001590		Vorfilterdeckel

Erläuterungen zur Farbgebung und Bezeichnung:

A		Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen
B		Anorganische Gase und Dämpfe z.B. Chlor, Schwefelwasserstoff
E		Saure Gase und Dämpfe z.B. Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff
K		Ammoniak und organische Aminoderivate
P		Partikel, Staub

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Atemschutz-Vollmasken (EN 136 : 2001)

Verwendungsklassen der Filter:

Schutz gegen Gase/Dämpfe:
KLASSE 1
für einen Volumengehalt an Gas unter 0,1 % (Filter)
KLASSE 2
für einen Volumengehalt an Gas zwischen 0,1 % und 0,5 % (Filter)
KLASSE
für einen Volumengehalt an Gas zwischen 0,5 % und 1 % (große Filter; am Gürtel zu tragen)

04-8400S/M/L

Modell: Optifit Twin
optimaler Dichtsitz, exzellente optische Qualität und außergewöhnlicher Tragekomfort
Maskenkörper aus Silikon, U-Form
Panoramascheibe für beste Sicht, auch seitlich und nach unten, breites Sichtfeld
integrierte Sprechmembrane
Ausatemventil
System Click-Fit für die Befestigung der Filter

Größen: S + M + L
Gewicht: 595 g

Filter zu Maske "Optifit Twin": siehe Filter zu Masken "Valuair", Premier oder MX/PF F950 (vorige Seite2.2)

04-MP731R

Modell: MP731R
Gesichtsteil aus Gummi. Panoramavisier aus kratzfestem Polycarbonat. Geschirr aus 5 Schlaufen und Haltebändern, die sich leicht verstellen lassen. Maske innen mit zwei Membranen, die die Luftzirkulation erleichtern und so ein Beschlagen des Visiers vermeiden helfen. Ein Filterhalter (Filtereinsatz) mit genormtem Gewindegang gemäß EN148/1. Geliefert in einem Transportbeutel aus Vliesmaterial. Filtereinsätze werden separat geliefert.

EN136

Filter zu Maske "MP731R"

Referenzen	Art der Filtereinsätze EN14387 und/oder EN143 für MP731R und MP731S
725A2	Filterscheibe A2
725P3	Filterscheibe P3
725A2P3	Filterscheibe A2, P3
725AB2P3	Filterscheibe A2, B2, P3
725ABEK2	Filterscheibe A2, B2, E2, K2
725ABEK2P3	Filterscheibe A2, B2, E2, K2, P3
725ABEK2HgP3	Filterscheibe A2, B2, E2, K2, Hg, P3
725K2	Filterscheibe K2

Erläuterungen zur Farbgebung und Bezeichnung:

A		Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen
B		Anorganische Gase und Dämpfe z.B. Chlor, Schwefelwasserstoff
E		Saure Gase und Dämpfe z.B. Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff
K		Ammoniak und organische Aminoderivate
P		Partikel, Staub

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schutzbrillen

03-60550

Pokelux 60550

Œ EN166, Œ EN170

Brillengestell:	Polycarbonat
Brillenbügel:	Polycarbonat
Farbe des Gestells:	farblos
Scheiben:	Polycarbonat 2,45 mm dick; farblos, beschlagfrei
Kennzeichnung Gestell:	FT
Kennzeichnung Scheiben:	2-1.2 1FTN

03-60553

Pokelux 60553

Œ EN172
Klasse 3

Brillengestell:	Polycarbonat
Brillenbügel:	Polycarbonat
Farbe des Gestells:	getönt
Scheiben:	Polycarbonat 2,45 mm dick; getönt, antibeschlag
Kennzeichnung Gestell:	FT
Kennzeichnung Scheiben:	5-3.1 1FTN

03-60513

Stylux 60513

Œ EN172
Klasse 3

Brillengestell:	Nylon, rutschfeste Nase
Brillenbügel:	Nylon, schwenkbar, verstellbare Länge
Farbe des Gestells:	schwarz
Scheiben:	Polycarbonat 2,2 mm dick; getönt, kratzfest
Kennzeichnung Gestell:	FT
Kennzeichnung Scheiben:	5-2.5 1FTK

03-60516

Stylux 60516

Œ EN170
Klasse 0

Brillengestell:	Nylon, rutschfeste Nase
Brillenbügel:	Nylon, schwenkbar, verstellbare Länge
Farbe des Gestells:	blau
Scheiben:	Polycarbonat 2,2 mm dick; gelb, kratzfest
Kennzeichnung Gestell:	FT
Kennzeichnung Scheiben:	2-1.2 1FTK

Klassen:

Comfort und Design
0 > 20 % Absorption des Lichtes

Wenig Sonnenlicht
20 > 57 % Absorption des Lichtes

Mittleres Sonnenlicht
57 > 82 % Absorption des Lichtes

Starkes Sonnenlicht
82 > 92 % Absorption des Lichtes

Extremes Sonnenlicht
92 > 97 % Absorption des Lichtes

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

DR. WURZER

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schutzbrillen

03-26820

Modell 682
Œ EN166

Bügel mit weichen Auflagen ausgestattet; große Scheiben bieten ein weites Sichtfeld und UV-Schutz

Farbe des Gestells:	blau/grau
Scheiben:	Polycarbonat 2mm dick; antibeschlag zweifache Beschichtung - besonders kratzfest
Schutz:	Schutz vor mechanischen Risiken Schutz vor UV-Strahlung

03-60530

Miralux 60530
Œ EN166, Œ EN170

Brillengestell:	Nylon, geschmeidige rutschfeste Nase
Brillenbügel:	schwenkbar, verstellbare Länge, Spitze aus geschmeidigem Nylon
Farbe des Gestells:	getönt
Scheiben:	Polycarbonat 2,2 mm dick; farblos, kratzfest
Kennzeichnung Gestell:	F
Kennzeichnung Scheiben:	2-1.2 1FK

03-60350

Sablux 60350
Œ EN166, Œ EN170

Brillengestell:	Nylon
Brillenbügel:	Nylon, verstellbare Länge
Farbe des Gestells:	blau
Scheiben:	Polycarbonat 2,2 mm dick; farblos, kratzfest
Kennzeichnung Gestell:	FT
Kennzeichnung Scheiben:	2-1.2 1FTK

03-60353

Sablux 60353
Œ EN166, Œ EN172
Klasse 3

Brillengestell:	Nylon
Brillenbügel:	Nylon, verstellbare Länge
Farbe des Gestells:	blau
Scheiben:	Polycarbonat 2,2 mm dick; getönt, kratzfest
Kennzeichnung Gestell:	FT
Kennzeichnung Scheiben:	5-2.5 1FTK

Klassen:

Comfort und Design
0 > 20 % Absorption des Lichtes

Wenig Sonnenlicht
20 > 57 % Absorption des Lichtes

Mittleres Sonnenlicht
57 > 82 % Absorption des Lichtes

Starkes Sonnenlicht
82 > 92 % Absorption des Lichtes

Extremes Sonnenlicht
92 > 97 % Absorption des Lichtes

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schutzbrillen

03-60310

Fixlux 60310

Œ EN166, Œ EN170
Klasse 0

Brillengestell:	Nylon, rutschfeste Nase
Brillenbügel:	Nylon, verstellbar
Farbe des Gestells:	blau
Scheiben:	Polycarbonat 2,4 mm dick; farblos, kratzfest
Kennzeichnung Gestell:	FT
Kennzeichnung Scheiben:	2-1.2 1FTK

03-60332

Vrilux 60332

Œ EN166, Œ EN170

Brillengestell:	kein
Brillenbügel:	Nylon, schwenkbar und verstellbare Länge
Farbe des Gestells:	schwarz
Scheiben:	Polycarbonat 2,4 mm dick; farblos, beschlagfrei
Kennzeichnung Gestell:	F
Kennzeichnung Scheiben:	2-1.2 1FN

03-659-2S od. 03-659-2B od. 03-659-2R

Panoramabrille 659-2

Brillenbügel:	verstellbar, für kleine Kopfgrößen geeignet
Farbe des Gestells:	schwarz, rot oder blau
Scheiben:	Polycarbonat 2 mm dick; farblos, kratzfest, beschlagfrei
Einsatz:	allgemeine mechanische Risiken, Stoß mit Geschwindigkeiten von 45 m/s

Klassen:

0 — Comfort und Design
0 > 20 % Absorption des Lichtes

1 — Wenig Sonnenlicht
20 > 57 % Absorption des Lichtes

2 — Mittleres Sonnenlicht
57 > 82 % Absorption des Lichtes

3 — Starkes Sonnenlicht
82 > 92 % Absorption des Lichtes

4 — Extremes Sonnenlicht
92 > 97 % Absorption des Lichtes

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

DR. WURZER

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schutzbrillen

03-60590

Monolux 60590

Œ EN166, Œ EN170

Brillengestell:	geschmeidiges PVC
Belüftung:	seitliche Löcher
Befestigung:	verstellbarer Gummizug
Farbe des Gestells:	farblos
Scheiben:	farblos
Schirm:	farbloses Azetat
Kennzeichnung Gestell:	BT
Kennzeichnung Scheiben:	2-1.2 1BT

03-60600

Chimilux 60600

Œ EN166, Œ EN170

Brillengestell:	geschmeidiges PVC
Belüftung:	4 verstellbare Belüfter, um das Eintreten von Staub und chemischen Spritzern zu vermeiden
Befestigung:	verstellbarer Gummizug
Farbe des Gestells:	farblos
Scheiben:	farblos, beschlagfrei
Schirm:	farbloses Polycarbonat
Kennzeichnung Gestell:	3.4 B
Kennzeichnung Scheiben:	2-1.2 1BN

03-24410

Vollsichtbrille 24410

auch für Brillenträger geeignet

Belüftung:	mit 6 Ventilen indirekt belüftet, aber dennoch zuverlässiger Schutz vor Staub und Flüssigkeiten
Befestigung:	verstellbarer Gummizug
Farbe des Gestells:	farblos
Scheiben:	farblos, beschlagfrei

03-908246

03-908247

Rompetechos

Œ EN166, Œ EN170, Œ EN172

Nylongestellbrille resistent und leicht
Der Nasenschutz wirkt wie eine Barriere gegen Stöße und Schläge.
Bequemer Schaumstoffpolster verhindert das Eindringen von Staub und Partikel.

Scheiben:	kratzfest, beschlagfrei
Filterstufe 1,4 - 2	
Filterstufe 3,1 - 5	

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

DR. WURZER

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schutzbrillen

03-60340

Vrilux surlunettes 60340

Œ EN166, Œ EN170

verstellbare Überbrille: ermöglicht das Tragen von Korrektionsbrillen

Brillenbügel:	Nylon, schwenkbar und verstellbare Länge
Farbe des Gestells:	blau
Scheiben:	Polycarbonat 2,4 mm dick; farblos, verstärkte Festigkeit, kratzfest
Kennzeichnung Gestell:	S
Kennzeichnung Scheiben:	2-1.2 1SK

03-60401

Visilux 60401

Œ EN166, Œ EN170

Überbrille oder für Besucher: ermöglicht das Tragen von Korrektionsbrillen

Brillengestell:	Polycarbonat
Brillenbügel:	Polycarbonat
Farbe des Gestells:	farblos
Scheiben:	Polycarbonat 2,2 mm dick; farblos
Kennzeichnung Gestell:	FT
Kennzeichnung Scheiben:	2-1.2 1FTK

03-26200

Schutzbrille 620

Œ EN166

Brillenbügel:	schwenkbar und verstellbare Länge
Farbe des Gestells:	blau/grau
Scheiben:	Polycarbonat 2mm kratzfest, antibeschlag Polycarbonat 2mm DIN 3 grün Polycarbonat 2mm DIN 5 grün Polycarbonat 2mm kratzfest gelb
Schutz:	Schutz vor mechanischen Risiken Schutz vor UV-Strahlung (Auch mit Schweißerschutz verfügbar)

03-26920G (1,8 mm dick, farblos, beschlagfrei)
03-26920G1 (2 mm dick, grün DIN 1,7; kratzfest) bzw. 03-26920G5 (2 mm dick, grün DIN 5; kratzfest)

Gestellbrille 692

Brillenbügel:	schwenkbar und verstellbare Länge
Farbe des Gestells:	grün oder schwarz
Scheiben:	Polycarbonat 1,8 mm dick, farblos, beschlagfrei Polycarbonat 2 mm dick, grün DIN 1,7; kratzfest Polycarbonat 2 mm dick, grün DIN 5, kratzfest
Einsatz:	Schutz vor mechanischen Risiken Schutz vor optischer Strahlung (UV, IR, Schweißen)

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schutzbrillen

03-28700

Nylonbrille 28700

Farbe des Gestells:	beige oder schwarz
Scheiben:	Polycarbonat 1 mm dick, farblos
Schutz:	Seitenschutz, nicht abnehmbar
Einsatz:	Schutz vor mechanischen Risiken

03-28720 (1,8 mm dick, farblos, beschlagfrei)
03-26920B5 (Athermal DIN 5)

Nylonbrille 28720

Farbe des Gestells:	beige oder schwarz
Scheiben:	Polycarbonat bzw. Acetat 1 mm dick, farblos, beschlagfrei
Schutz:	Seitenschutz, nicht abnehmbar Schraube für einen leichten Glaswechsel
Einsatz:	Schutz vor mechanischen Risiken Schutz vor optischer Strahlung (UV, IR, Schweißen)

03-60820

Revlux 60820

Œ EN166, Œ EN170, Œ EN169

Brillengestell:	PVC, Fassung mit schwarzem ABS Glas
Belüftung:	indirekt
Befestigung:	verstellbarer Gummizug
Farbe des Gestells:	grün
Scheiben:	Durchmesser 50 mm, DIN 5 farblos + DIN 5, verstärkte Festigkeit
Kennzeichnung Gestell:	B 3.4
Kennzeichnung Scheiben:	1 FT + 5 S1

03-225500 oder 03-225501 oder 03-225600

Solariumbrille

Œ EN170

UV-Schutzbrille für Höhensonnen und Solarien
mit CE-Zulassung und Prüfung nach DIN EN170

225500: Sichtscheibe grün
225501: Sichtscheibe rot
225600: Bestrahlungsbrille mit Gummiauflage für bequemes Tragen
(Sichtscheibe grün)

03-3220G

Regenbrille

speziell für Radfahrer

Die spezielle Anordnung der Schlitze ermöglicht eine ungehinderte Sicht, während Regen nicht eindringen kann.

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schutzbrillen

03-60601

Kemilux 60601

Œ EN166, Œ EN170

Brillengestell:	geschmeidiges PVC
Belüftung:	3 Belüfter
Befestigung:	verstellbarer Gummizug
Farbe des Gestells:	farblos
Scheiben:	Polycarbonat, farblos, beschlagfrei
Kennzeichnung Gestell:	3.B
Kennzeichnung Scheiben:	2.1.2 1 BN

03-60520

Astrilux 60520

Œ EN166, Œ EN170

Brillengestell:	Nylon
Brillenbügel:	schwenkbar, verstellbare Länge
Farbe des Gestells:	blau
Scheiben:	Polycarbonat 2,2 mm dick; farblos, beschlagfrei
Kennzeichnung Gestell:	FT
Kennzeichnung Scheiben:	2-1.2 1FTN

03-26590/2B

Laserzielbrille

Diese Brille ist mit Spezialfiltern ausgerüstet, die zur besseren Wahrnehmung des roten Lasers insbesondere bei Wasserwaagen dienen.

Es handelt sich dabei nicht um Schutzbrillen.

Hoher Tragekomfort, durch in der Länge verstellbare Bügel.
Farbe der Fassung: blau

03-27170V
03-27170A5

Schraubringbrille

Klassische Schraubringbrille aus Metall mit Schlauchgummipolster.
Diese robuste und unverwüstliche Schutzbrille zeichnet sich auch durch ein in der Länge verstellbares Kopfband, verdeckte Belüftung, sowie einen leichten Glaswechsel durch Schraubringe aus.

Glasgröße: 50 mm Durchmesser
Glas: farblos, Verbundglas, splitterfrei (Typ 27170V)
Athermal DIN 5 (Typ 27170A5)

Klassen:

Wenig Sonnenlicht
20 > 57 % Absorption des Lichtes

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

N E U H E I T E N

Bildschirm-Schutzbrille

03-26890

Modell 689
Œ EN166

Moderne Flachbildschirme und Fluoreszenzbeleuchtung emittieren ein starkes blauhaltiges Licht im kurzwelligen Spektrum. Dieser blaue Lichtanteil kann auf Dauer zu Schäden - wie der altersbedingten Makuladegeneration (AMD) - führen, einer unheilbaren Erkrankung des gelben Flecks.

Dieses Modell wird mit zertifizierten Scheiben ausgestattet, welche das Blaulicht effektiv filtern und dabei weiterhin eine gute Farberkennung erlauben. Es können ebenfalls Korrektionsgläser in einen im Lieferumfang enthaltenen Clip-On-Rahmen eingesetzt werden.

Farbe des Gestells:	schwarz
Scheiben:	Polycarbonat 2mm dick; kratzfest, antibeschlag
Schutz:	Schutz vor mechanischen Risiken Schutz vor UV-Strahlung

Dualfunktions-Schutzbrille

03-25800

Modell 580
Œ EN166

Diese Schutzbrille bietet einen Rundumschutz durch Kombination aus Bügel- und Vollsichtbrille.
Diese hochmoderne Schutzbrille kann entweder als reine Bügelbrille zum Schutz gegen mechanische Gefahren getragen werden oder in Verbindung mit den einsetzbaren Kunststoffkörben und dem verstellbaren Kopfhalteband als Vollsichtbrille zum Rundumschutz für die Augen verwendet werden.
Mit Halteband und Körben ist diese Brille sogar erfolgreich zum Schutz gegen Flüssigkeitenspritzer zertifiziert.

Scheiben:	Polycarbonat 2mm dick; kratzfest, antibeschlag
Schutz:	Schutz vor mechanischen Risiken Schutz vor Feinstaub und Flüssigkeiten

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

N E U H E I T E N

Korbbrille + Visier

03-EVAGUARD

Modell EVAGUARD

Œ EN166, Œ EN170

Dieses Modell ist dank seiner technischen Merkmale besonders für Arbeiten und Tätigkeiten geeignet, bei denen ein Schutz der Augen gegen mechanische Einwirkungen und Spritzer benötigt wird.
Einsatzbereiche: Industrie, mechanische Werkstätten, Beizarbeiten, Automobilindustrie, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fassadenrenovierung, Steinbrüche, Tischlerei, Grünflächenpflege, Malerarbeiten, Labor, etc.

Korbbrille, nicht belüftet
leicht verstellbares Gummiband
breiter Rand und komfortabler Nasensteg
Scheiben: Polycarbonat 2,3mm dick; kratzfest, antibeschlag

03-ACCGUARD

Modell ACCGUARD

Œ EN166

Dieses Zubehör ist leicht einsetz- oder abnehmbar, um einen kompletten Gesichtsschutz zu bilden.

Einsatzbereiche: Industrie, mechanische Werkstätten, Beizarbeiten, Automobilindustrie, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fassadenrenovierung, Steinbrüche, Tischlerei, Grünflächenpflege, Malerarbeiten, Labor, etc.

Schirm: farbloses Polycarbonat (ca. 60 g)

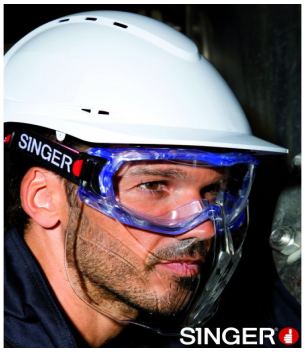

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

1.000 Stundenglas

1.) SCHWEISSKOSTEN:

Es ist erwiesen, dass bei allen manuellen Schweißverfahren nicht das Material, sondern der Arbeitslohn die Hauptkosten darstellen.
Daher ist es notwendig, den Zeitaufwand so gering wie möglich zu halten!

2.) PRODUKTIONS - ZEITVERLUST:

Fachstudien haben ergeben, dass durchschnittlich mindestens 2 Minuten pro Arbeitsstunde dadurch unnötig verloren gehen, da die Schweißer die Schutzgläser an ihren Schweißerhelmen und Handschildern zu oft wechseln müssen. Auf ein Arbeitsjahr umgerechnet ergibt dies ca. 80 verlorene Arbeitsstunden!

3.) SICHERHEITSTECHNISCHER FAKTOR - AUGENSCHUTZ:

Unsere "1.000-Stundengläser" bleiben für viele Stunden klar und vollkommen durchsichtig. Außerdem ist es sicher, dass ein Schweißer bei besserer "Sicht" schneller und besser arbeiten kann.
Zusätzlich hilft dieses Glas, gemeinsam mit dem grünen Schweißerglas, infrarote und ultraviolette Strahlung fernzuhalten.

4.) ARGUMENTE - ERKENNTNISSE:

Die in der unteren Tabelle angeführten Daten sprechen für sich!
Obwohl teurer in der Anschaffung, ist das 1.000-Stundenglas auf die Dauer gesehen weit billiger, als herkömmliche, billigere und gleichzeitig minderwertigere Plastik-Vorsteckscheiben oder gewöhnliches Glas.

Das 1.000-Stundenglas hat eine wesentlich höhere Standzeit und auch die Zeit für den Glastausch vermindert sich auf ein Minimum!

Darüberhinaus verbessert es die Arbeitsqualität und ermöglicht optimalen Augenschutz in Verbindung mit dem Schweißerglas (grün getöntes Athermalglas).

Vergleichende Tabelle nach Erfahrungswerten:

	gewöhnliches Glas oder billige Plastikscheiben	1.000-Stundenglas
ungefähre GEBRAUCHS-DAUER bevor AUSTAUSCH nötig (Durchschnitt)	1 Stunde	300 Stunden
VERSCHLEISS-ERSCHEINUNGEN	Sicht durch Spritzer nach 1 Stunde stark beeinträchtigt.	Die klare Sicht bleibt für viele Tage erhalten!
WIDERSTAND gegen HITZEEINWIRKUNG	Glas springt, wenn es längere Zeit großer Hitze ausgesetzt wird. Plastikscheiben verfärben sich.	gut, nahezu keinerlei Verfärbung für lange Zeit!
OPTISCHE QUALITÄT	mangelhaft	ausgezeichnet
MASSE	bis 25 Gramm bei Glas, bringt den Helm zeitweise aus dem Gleichgewicht	max. 10 g
ANZAHL BENÖTIGTER GLÄSER (40 h - Woche)	58 Stück	max. 1 Stück

- Wir haben das 1.000-Stundenglas in folgenden Größen lagernd:

90 x 110 mm
51 x 108 mm
40 x 110 mm
60 x 110 mm
60 x 120 mm
100 x 100 mm
Sondergrößen auf Anfrage!

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schutzbrillen - Zubehör

Reinigungsmittel

Klarsichtspray

20 ml Inhalt

reinigt und verhindert
das Beschlagen

silikonfrei und ohne Treibgas

03-SCF34P

Brillenreinigungsstation

Abmessungen: 45 x 29 x 9 cm

Inhalt:
0,5 Liter Reinigungsflüssigkeit in Kunststoff-flasche mit Sprühpumpe, 2 Packungen silikon-freies Papier à 700 Blatt

03-SCS36

Brillenetuis

Brillenklappetui

Farbe: schwarz
Größe: 165 x 60 x 55 mm

03-22800-E

Brillenklappetui

Farbe: rot
Größe: 195 x 85 x 75 mm
besonders für Vollsichtbrillen

03-22810-E

Brillenwandboxen

Brillenbox für Wandbefestigung

Farbe: schwarz/blau

Größe: 236 x 120 x 120 mm (für alle Gestellbrillen)

Größe: 236 x 225 x 125 mm (für alle Korbbrillen)

03-22900 bzw. 03-22910

Brillenbox für Wandbefestigung

Farbe: schwarz/blau

Größe: 236 x 225 x 125 mm
für 4 Gestellbrillen

Größe: 236 x 315 x 200 mm
für 12 Gestellbrillen

03-22980 bzw. 03-22990

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Erste Hilfe

03-60110

PLUM Augenspüllösung 200ml

Sterile 0,9% Kochsalzlösung (entspricht dem Augenwasser)
Die Formgebung der Augenschale hält die Augenlider während des Spülvorgangs geöffnet, sodass eine intensive Spülung gewährleistet wird.
Spülzeit: ca. 2 min.
Haltbarkeit: 3 Jahre
DIN EN 15154-4

03-60111

PLUM Augenspüllösung, pH neutral, 200ml

Sterile 4,9% Phosphatpufferlösung, welche extrem starke Säuren und Alkali in weniger als 20 sek. neutralisiert. Starke Säuren und Alkali können die Hornhaut des Auges innerhalb von 45 sek. durchdringen.
Die schnelle Neutralisation zum normalen pH Wert von 7,4 ist deshalb von großer Bedeutung, um nachhaltige Augenschäden zu verhindern.
Spülzeit: ca. 2 min.
Haltbarkeit: 3 Jahre
DIN EN 15154-4

03-60115

PLUM Augenspüllösung 500ml

Sterile 0,9% Kochsalzlösung (entspricht dem Augenwasser)
Die Formgebung der Augenschale hält die Augenlider während des Spülvorgangs geöffnet, so dass eine intensive Spülung gewährleistet wird.
Spülzeit: ca. 5 min.
Haltbarkeit: 3 Jahre
DIN EN 15154-4

03-60123

PLUM Augenspülstation

60123: robuste Wandbox mit 2 x 500ml Augenspülflaschen mit steriler 0,9% Kochsalzlösung, mit integriertem Piktogramm und Spiegel

60121: robuste Wandbox mit 1 x 500ml Augenspülflasche mit steriler 0,9% Kochsalzlösung und 1 x 200ml steriler 4,9% Phosphatpufferlösung, mit integriertem Piktogramm und Spiegel

Abmessungen: 265 (H) x 227 (B) x 110 (T) mm

03-60121

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Erste Hilfe

42-296/1
42-296/2

Erste Hilfe Koffer ÖNORM Z1020

Typ 1: 1 - 5 Arbeitnehmer
Typ 2: 2 - 20 Arbeitnehmer

Erste-Hilfe-Koffer mobil und stationär einsetzbar mit Wandhalterung und 90%-Stopp-Arretierung; Inneneinteilung verstellbar; Gummidichtung; verplombbar; schlag- und bruchfest; bedruckt
Material: ABS (Acryl Butadien Styrol) - Kunststoff
Farbe: orange
Größe: 240 (H) x 340 (B) x 120 (T) mm

Wenn Ihr Erste-Hilfe-Koffer leer ist

Verbandstofffüllung ÖNORM Z 1020
Typ 1 für 1 bis 5 Mitarbeiter

25-Füll1

Verbandstofffüllung ÖNORM Z 1020
Typ 2 für 6 bis 20 Mitarbeiter

25-Füll2

Einzelne Artikel auf Anfrage

Für weitere Erste-Hilfe-Produkte verlangen Sie bitte den Spezialkatalog.

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Oxypas-Schuhe (Spitäler, Arztpraxen, Freizeit, etc.)

Smooth
Gr. 36-46
30°C waschbar
div. Farben

Oxyva
Gr. 35/36-45/46
40°C waschbar
div. Farben

Anais
Gr. 36-42

div. Farben

Salma
Gr. 36-42

div. Farben

Evan
Gr. 39-46
div. Farben
(weiß, schwarz)

Lucia
Gr. 36-42

div. Farben

James
Gr. 39-47
div. Farben
(grau, blau, schwarz)

Suzy
Gr. 36-42

div. Farben

Maud
Gr. 36-42

div. Farben

Roy
Gr. 39-46
div. Farben
(weiß, schwarz)

Für detailliertere Angaben der Eigenschaften dieser Schuhe und für weitere Modelle verlangen Sie bitte den Spezialkatalog.

Dr. Wurzer Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Sicherheitsschuh S2

X0500
Gr. 36-47
S2

Sicherheitsschuhe S3

BEYONCE
Gr. 36-42
S3
Lady Line

CLIMBER
Gr. 38-47
S3

Sicherheitsschuh S4

POSEIDON
Gr. 36-47
S4

DYNAMICA
Gr. 36-47
S3

Sicherheitsschuh S5

HERCULES
Gr. 38-47
S5

ENERGETICA
Gr. 38-47
S3

Sicherheitsschuhe S1P

RAPTOR
Gr. 36-47
S1P

TOPRUNNER
Gr. 38-47
S1P

RIHANNA
Gr. 36-42
S3
Lady Line

ULTIMA
Gr. 37-48
S3

X2000
Gr. 38-47
S3

X2020 P
Gr. 37-47
S3

Sicherheitsschuhe S3

BESTBOOT
Gr. 38-47
S3

BESTBOY
Gr. 36-47
S3

BESTGIRL
Gr. 36-42
S3
Lady Line

BESTLADY
Gr. 36-42
S3
Lady Line

BESTRUN
Gr. 36-47
S3

CERES
Gr. 36-42
S3
Lady Line

COSMOS
Gr. 38-47
S3

Sicherheitsschuhe S3

ISIS
Gr. 36-42
S3
Lady Line

JUMPER
Gr. 37-47
S3

MANAGER
Gr. 38-47
S3

NOVA
Gr. 38-47
S3

X0600
Gr. 36-47
S3

X1110
Gr. 38-47
S3

X1100N
Gr. 38-47
S3

Erklärung:
Kennzeichnung **S**: Sicherheitsschuhe nach EN 345-1 / EN ISO 20345 mit Zehenkappen, deren Schutzwirkung gegen mechanische Einwirkung mit einer Prüfenergie von 200 J geprüft wurde
S1: geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
S2: wie S1 zusätzlich Widerstand Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
S3: wie S2 zusätzlich Durchtrittsicherheit, profilierte Laufsohle
S4: Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
S5: wie S4, zusätzlich Durchtrittsicherheit, profilierte Laufsohle
Symbol **P**: Durchtrittsicherheit

Dr. Wurzer Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Sicherheitsschuhe S1P

Silver Indy
Gr. 35-47
S3

Yellow
Gr. 35-47
S3

Damen-Sicherheitsschuhe S2

Bat Woman
Gr. 36-42
S2

Damen-Sicherheitsschuhe S3

Grace
Gr. 36-42
S2

Sicherheitsschuhe S3

Q7
für den Winter
Gr. 39-47
Lammfellfutter
S3

Sicherheitsschuhe S3

Jamor Cup
Gr. 39-48
S3

Homestead
Gr. 36-47
S3

Oxford
Gr. 39-47
S3

Cambridge
Gr. 39-47
S3

Sicherheitsschuhe Gr. 48-53

M5XXL
Gr. 48-53
S3

MLXXL
Gr. 48-53
S3

Erklärung:
Kennzeichnung **S**: Sicherheitsschuhe nach EN 345-1 / EN ISO 20345 mit Zehenkappen, deren Schutzwirkung gegen mechanische Einwirkung mit einer Prüfenergie von 200 J geprüft wurde
S1: geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
S2: wie S1 zusätzlich Widerstand Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
S3: wie S2 zusätzlich Durchtrittsicherheit, profilierte Laufsohle
S4: Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
S5: wie S4, zusätzlich Durchtrittsicherheit, profilierte Laufsohle
Symbol **P**: Durchtrittsicherheit

Dr. Wurzer Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

DR. WURZER

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Sicherheitsschuhe für die Damen

Modell	**CERES**
Kategorie	S3
Sohle	Gummi
Zehenkappe	Composite
Zwischensohle	Kevlar
Größen	36-42
Futter	Mesh Nylon
Einlegesohle	vorgeformt, atmungsaktiv

Modell	**ISIS**
Kategorie	S3
Sohle	Gummi
Zehenkappe	Composite
Zwischensohle	Kevlar
Größen	36-42
Futter	Mesh Nylon
Einlegesohle	vorgeformt, atmungsaktiv

Modell	**BESTGIRL**
Kategorie	S3
Sohle	PU
Zehenkappe	Stahl
Zwischensohle	Stahl
Größen	36-42
Futter	Mesh Nylon
Einlegesohle	vorgeformt, atmungsaktiv

Stahlkappe/Compositekappe

Durchtrittsichere Stahlsohle/Kevlarsohle

atmungsaktives Obermaterial

antistatisch

rutschhemmende Sohle

Öl- und benzinbeständige Sohle

Energieabsorption der Ferse

wasserundurchlässiges Lederobermaterial

metallfrei

Erklärung:
Kennzeichnung **S**: Sicherheitsschuhe nach EN 345-1 / EN ISO 20345 mit Zehenkappen, deren Schutzwirkung gegen mechanische Einwirkung mit einer Prüfenergie von 200 J geprüft wurde
S1: geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
S2: wie S1 zusätzlich Widerstand Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
S3: wie S2 zusätzlich Durchtrittsicherheit, profilierte Laufsohle
Symbol **P**: Durchtrittsicherheit

Dr. Wurzer Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Sicherheitsschuhe für die Damen

Modell	**BESTLADY**
Kategorie	S3
Sohle	PU
Zehenkappe	Stahl
Zwischensohle	Stahl
Größen	35-42
Futter	Mesh Nylon
Einlegesohle	vorgeformt, atmungsaktiv

Modell	**GRACE**
Kategorie	S3
Zehenkappe	Stahl
Zwischensohle	Kevlar
Größen	36-42

ESD

Sicherheitsschuhe für Größe 48-53

Modell	**MLXXL**
Kategorie	S3
Zehenkappe	Composite
Zwischensohle	Kevlar
Größen	48-53
Modell	**M5XXL**
Kategorie	S3
Zehenkappe	Composite
Zwischensohle	Kevlar
Größen	48-53

Stahlkappe/Compositekappe

Durchtrittsichere Stahlsohle/Kevlarsohle

atmungsaktives Obermaterial

antistatisch

rutschhemmende Sohle

Öl- und benzinbeständige Sohle

Energieabsorption der Ferse

wasserundurchlässiges Lederobermaterial

metallfrei

Erklärung:
Kennzeichnung **S**: Sicherheitsschuhe nach EN 345-1 / EN ISO 20345 mit Zehenkappen, deren Schutzwirkung gegen mechanische Einwirkung mit einer Prüfenergie von 200 J geprüft wurde
S1: geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
S2: wie S1 zusätzlich Widerstand Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
S3: wie S2 zusätzlich Durchtrittsicherheit, profilierte Laufsohle
Symbol **P**: Durchtrittsicherheit

Dr. Wurzer Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

DR. WURZER

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Sicherheitsschuhe für die Herren

Modell: OXFORD

Modell: CAMBRIDGE

Kategorie: S3
Größe: 39-47
Zehenkappe: Stahl
Zwischensohle: Stahl
oberes Rohmaterial: Vollnarbenleder

Stahlkappe/Compositekappe

Durchtrittsichere Stahlsohle/Kevlarsohle

atmungsaktives Obermaterial

antistatisch

rutschhemmende Sohle

Öl- und benzinbeständige Sohle

Energieabsorption der Ferse

wasserundurchlässiges Lederobermaterial

metallfrei

Erklärung:
Kennzeichnung **S**: Sicherheitsschuhe nach EN 345-1 / EN ISO 20345 mit Zehenkappen, deren Schutzwirkung gegen mechanische Einwirkung mit einer Prüfenergie von 200 J geprüft wurde
S1: geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
S2: wie S1 zusätzlich Widerstand Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
S3: wie S2 zusätzlich Durchtrittsicherheit, profilierte Laufsohle
Symbol **P**: Durchtrittsicherheit

Dr. Wurzer Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Sicherheitsschuhe - besonders leicht

Modell: LIGERO

Kategorie: S1P
Größe: 36-47
Gewicht (Gr. 41): 425 g
Zehenkappe: Nano Carbon
Zwischensohle: Durchtrittsichere Membran
oberes Rohmaterial: Microtech + Mesh

Farben: schwarz, navy, orange/grau

Modell: ABSOLUTE

Kategorie: S1P
Größe: 35-47
Zehenkappe: Nano Carbon
Zwischensohle: Durchtrittsichere Membran
oberes Rohmaterial: Microtech + Mesh

Farben: schwarz, navy

Schutzkappe

Durchtrittsichere Laufsohle

Eletrostatische Entladung (ESD)

antistatisch

rutschhemmende Sohle

Öl- und benzinbeständige Sohle

Energieabsorption der Ferse

federleicht

metallfrei

Dr. Wurzer Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

DR. WURZER

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Sicherheitsschuhe - Hybrid

Die neuen 12 Modelle dieser Linie sind revolutionär, da sie speziell entwickelt wurden, um **maximalen Komfort und DÄMPFUNG** dauernd zu gewährleisten.

Die 3-Hybrid-Linie wurde von der Suche nach einem idealen Schuh für den Innen- und Außenbereich inspiriert. In der Tat garantiert sie im Innenbereich maximalen Komfort, Leichtigkeit und Rutschfestigkeit und im Außenbereich (insbesondere in harten und unebenen Umgebungen) bietet sie optimalen Komfort und Stabilität dank eines Anti-Torsionssystems.

In dieser Linie können Sie Halbschuhe, Sandalen und Schnürstiefel finden, deren Größen zwischen 36 und 47 liegen.

Dr. Wurzer Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

DR. WURZER

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Spikeschuh GLACIAR

!!!Ab sofort entspannt über Glatteis gehen!!!

!Neu!

!!!Einfach herausklappbare Spikes!!!

Größe: 36 - 47
erhältlich mit oder ohne Stahlkappe (S3 oder O2)
Kälteisolierende Sohle
mit Sympatex Schutzmembran:
undurchlässig, atmungsaktiv und kälteschützend

SympaTex

PANTER safety footwear

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Kapselgehörschützer (EN 352/1)

05-31020

Modell: 31020 MAX 200
Œ EN352-1

Standardkapselgehörschützer
Muschel aus ABS, rot
Dichtungskissen aus PVC, Ledergefühl
Höhenverstellung: 3 Positionen
Gewicht: 166 g
SNR: 27 dB

05-31030

Modell: 31030 MAX 300
Œ EN352-1

komfortabel
Muschel aus ABS, blau
Dichtungskissen aus PVC, Ledergefühl
Höhenverstellung: 3 Positionen
Gewicht: 186 g
SNR: 25 dB

05-31040

Modell: 31040 MAX 400
Œ EN352-1

an Kopfband und Schutzhelme anpassbar
Muschel aus ABS, gelb
Dichtungskissen aus PVC, Ledergefühl
verstellbarer Kopfbügel, mit Molton gefüttert
Gewicht: 178 g
SNR: 25 dB

05-31050

Modell: 31050 MAX 500
Œ EN352-1

Hochleistungskapselgehörschützer
Muschel aus ABS, gelb
Dichtungskissen aus PVC, Ledergefühl
verstellbarer und faltbarer Kopfbügel, Taschenmodell
Gewicht: 255 g
SNR: 30 dB

05-31061

Modell: 31061 MAX 600Y
Œ EN352-1

faltbar, sehr komfortabel
Muschel aus ABS, gelb
Dichtungskissen aus PVC, Ledergefühl
verstellbarer und faltbarer Kopfbügel, Taschenmodell
Gewicht: 250 g
SNR: 26 dB

05-31070

Modell: 31070 MAX 700
Œ EN352-1

Hochleistungskapselgehörschützer
Muschel aus ABS
Dichtungskissen aus PVC, Ledergefühl
verstellbarer Kopfbügel; Doppelkopfbügel, der das Tragen einer anderen Schutzausrüstung ermöglicht (Schutzhelm, Kopfband, Schweißerhelm, ...)
Gewicht: 234 g
SNR: 30 dB

05-31850

Modell: 31850 MAX 800 **Œ EN352-1 EN 352-4**

elektronischer Kapselgehörschützer
Kopfband mit vom Schallpegel abhängiger Lärmminderung
Muschel aus ABS, gelb
Dichtungskissen aus PVC, Ledergefühl
Höhenverstellung
Gewicht: 274 g ohne Batterien (nicht dabei)
SNR: 31 dB

05-KG/RADIO

Modell: Radio
Œ EN352-1 EN 352-8

eingebautes UKW/MW-Radio
robust verarbeitet, für den Einsatz in Räumen und im Freien
Lautstärkebegrenzung des Radios bei 82 dB(A)
zwei AA-Batterien für 140 Betriebsstd.,
Abschaltautomatik nach 4 Stunden
breiter Kunststoffbügel mit freiliegendem Innenpolster
Dichtungskissen, die schnell und einfach austauschbar sind
SNR: 28 dB

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

DR. WURZER

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Kapselgehörschützer (EN 352/1)

05-T1

Modell: Thunder®T1

höchster Schutz bei besten Trageeigenschaften, mit patentierter Air Flow Control-Technologie
Kopfbügel mit gleichmäßigem Anpressdruck, passt sich allen Kopfgrößen an, höherer Komfort bei längerer Tragedauer
innen belüftetes Kopfband
Quick-Click Höheneinstellung
Dichtungskissen, die schnell und einfach austauschbar sind
SNR: 30 dB

05-T2

Modell: Thunder®T2

höchster Schutz bei besten Trageeigenschaften, mit patentierter Air Flow Control-Technologie
Kopfbügel mit gleichmäßigem Anpressdruck, passt sich allen Kopfgrößen an, höherer Komfort bei längerer Tragedauer
innen belüftetes Kopfband
Quick-Click Höheneinstellung
Dichtungskissen, die schnell und einfach austauschbar sind
SNR: 33 dB

05-T3

Modell: Thunder®T3

höchster Schutz bei besten Trageeigenschaften, mit patentierter Air Flow Control-Technologie
Kopfbügel mit gleichmäßigem Anpressdruck, passt sich allen Kopfgrößen an, höherer Komfort bei längerer Tragedauer
innen belüftetes Kopfband
Quick-Click Höheneinstellung
Dichtungskissen, die schnell und einfach austauschbar sind
SNR: 36 dB

05-L2FHV

Modell: Leightning®L2FHV - faltbar

maximaler Schutz bei modernstem Design, mit patentierter Air Flow Control-Technologie
robuster Stahlbügel, sehr widerstandsfähig
gepolsterter Kopfbügel für hohen Komfort bei langer Tragedauer
Dichtungskissen, die schnell und einfach austauschbar sind
leuchtend grüne Kapseln und reflektierender Kopfbügel für hervorragende Sichtbarkeit bei schlechtem Wetter, Dunkelheit und schlechten Lichtverhältnissen
SNR: 32 dB

05-T2FHV

Modell: Thunder®T2HV

höchster Schutz bei besten Trageeigenschaften, mit patentierter Air Flow Control-Technologie
Kopfbügel mit gleichmäßigem Anpressdruck, passt sich allen Kopfgrößen an, höherer Komfort bei längerer Tragedauer
innen belüftetes Kopfband
Quick-Click Höheneinstellung
Dichtungskissen, die schnell und einfach austauschbar sind
leuchtend grüne Kapseln für hervorragende Sichtbarkeit bei schlechtem Wetter, Dunkelheit und schlechten Lichtverhältnissen
SNR: 33 dB

05-VIKV1

Modell: Viking®V1

Kopfbügel mit mehreren Trageposition, mit patentierter Air Flow Control-Technologie
Universalbügel kann auf dem Kopf, im Nacken, unter dem Kinn getragen werden, formstabil
elastisches Kopfhalteband sorgt für sicheren Sitz, wenn Bügel im Nacken oder unter dem Kinn getragen wird
innen belüftetes Kopfband
Alternative zu Gehörschutzkapseln, die am Schutzhelm befestigt sind
Dichtungskissen, die schnell und einfach austauschbar sind
SNR: 30 dB

05-VIKV3

Modell: Viking®V3

Kopfbügel mit mehreren Trageposition, mit patentierter Air Flow Control-Technologie
Universalbügel kann auf dem Kopf, im Nacken, unter dem Kinn getragen werden, formstabil
elastisches Kopfhalteband sorgt für sicheren Sitz, wenn Bügel im Nacken oder unter dem Kinn getragen wird
innen belüftetes Kopfband
Alternative zu Gehörschutzkapseln, die am Schutzhelm befestigt sind
Dichtungskissen, die schnell und einfach austauschbar sind
SNR: 32 dB

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Gehörschutzstöpsel (EN 352/2)

05-FUSION/S
05-FUSION/L

Modell: Fusion® SNR 28 dB

totaler Schutz, Komfort und Sitz
FlexiFirm-Stiehl für einfache Handhabung
SoftFlange-Lamellen, einfach zu reinigen
abnehmbares Bandsystem; Aufbewahrungsbox
Größen: S (grün) + L (blau)
einzeln verpackt

05-EP100
05-EP101B (mit Band)

Modell: EP100 + EP101B SNR 30 dB

leistungsstark, mit innerem Luftpolster für optimalen Komfort
beste Trageeigenschaften und optimale Dämmung
Vier-Lamellen Profil für bessere Abdichtung des Gehörganges
konische Form passt besser in den Gehörgang
problemloses Einsetzten und Herausnehmen
ohne und mit Band

05-SMARTFIT-DET

Modell: SmartFit® detektierbar SNR 30 dB

sichere Ortung durch Metalldetektoren
passt sich mit der Körperwärme der individuellen Form des Gehörganges an
passt fast allen Trägern
der Ring am Stiel und das metallisierte Band sorgen für sichere Ortung

Bügelstöpsel (EN 352/2)



05-5720
05-5730

Modell: PerCap SNR 24 dB

exklusiver faltbarer Bügel-Stöpsel
die weichen Stöpsel sitzen außerhalb der Gehörgangöffnung und verschließen den Gehörgang druckfrei von außen
mehrere Trageposition möglich: auf dem Kopf, unter dem Kinn, im Nacken
Bügel auf Taschenformat faltbar

austauschbare Stöpsel (Art.Nr.: 05-5730)

05-EAR200
05-EAR200ER

Modell: EAR®Cap SNR 23 dB

leichter Bügelgehörschützer
Gehörschutzstöpsel aus Polyurethanschaum
angenehm zum Tragen

austauschbare Stöpsel (Art.Nr.: 05-EAR200ER)

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Gehörschutzstöpsel (EN 352/2)

05-MAXOB
05-MAXB

Modell: Max® SNR 37 dB

höchste Dämmung und bester Komfort
Polyurethan-Stöpsel
Glockenform garantiert besten Tragekomfort
einfaches Einsetzen; verhindert Herausrutschen
weiche, schmutzabweisende Außenhülle
Max ohne Band: Nachfüllpackung 200 Paar - Gehörschutzspender
Max mit Band: einzeln verpackt (VE=100 Paar)

05-LASERLITEOB
05-LASERLITEB

Modell: Laser Lite® SNR 35 dB

eine glänzende Gehörschutz-Idee
lebhafte Farben machen Stöpsel gut sichtbar
der sich ausdehnende Schaumstoff passt sich selbst dem Gehörgang an
perfekter Sitz dank des weichen Materials, kein Druckgefühl
einfaches Einsetzen
Laser Lite ohne Band: Nachfüllpackung 200 Paar - Gehörschutzspender
Laser Lite mit Band: einzeln verpackt (VE=100 Paar)

05-MTX-GR

Modell: Matrix™ Grün SNR 27 dB

kein Rollen mehr
Stöpsel mit festem Kern direkt einsetzbar
weiche Oberfläche und kleiner Durchmesser sorgen für lang anhaltenden, angenehmen Sitz im Ohr
gleichmäßiges Dämmprofil hält lauten Lärm ab, ermöglicht aber ein
natürliches Hören von Stimmfrequenzen
Matrix Grün: Nachfüllpackung 200 Paar - Gehörschutzspender

05-303L-NP
05-303S-NP

Modell: Bilsom 303 SNR 33 dB

konisch geformt für perfekten Sitz
Polyurethanschaum-Stöpsel
passt sich Gehörgang angenehm an
einfaches Einsetzen und Entfernen; sicherer Sitz
glatte Oberfläche
Größen: S + L
Bilsom 303L: Nachfüllpackung 200 Paar - Gehörschutzspender
Bilsom 303S: Nachfüllpackung 200 Paar - Gehörschutzspender

05-0400

Gehörschutzspender

Kann an der Wand befestigt werden, auf einem Tisch oder an einem Arbeitsplatz aufgestellt werden.
Die transparente Ausführung ermöglicht eine leichte Kontrolle der Füllmenge. Die Auffangschale
verhindert das Herunterfallen der Stöpsel.
Mit einem Dreh bekommt man den Gehörschutzstöpsel in die Hand.
Fassungsmenge: 400 Paar

Max®

Laser Lite®

MatrixTM Grün

Bilsom 303

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

● Hautschutz

100 ml Tube, 1 l Flasche, 1 l Softflasche

PEVA PROTECT

PEVA PROTECT ist ein schmutzabweisendes, abwaschbares Hautschutzmittel, welches vor nicht wässrigen Arbeitsstoffen schützt und die Hautreinigung erleichtert.

PEVA PROTECT ist pH-hautneutral.

PEVA PROTECT enthält einen entzündungshemmenden Hamamelis-Extrakt.

PEVA PROTECT ist nicht fettend.

-) ohne Konservierungs- und Duftstoffe
-) silikonfrei

100 ml Tube, 0,5 l Spenderflasche,
1 l Flasche, 1 l Softflasche,
2 l Softflasche

PEVAPERM

PEVAPERM ist ein universeller Hautschutz, der als Schutz vor wässrigen und nicht wässrigen Arbeitsstoffen schützt.

Auch in **unparfümierter** Form (***PEVAPERM PURE***) erhältlich.

PEVAPERM ist ph-hautneutral.

PEVAPERM ist nicht fettend.

-) silikonfrei

Pevaperm Pure (=unparfümierte Ware):
100 ml Tube, 1 l Flasche, 1 l Softflasche, 1 l Care&Clean Flasche

100 ml Flasche, 1 l Flasche,
1 l Care&Clean Flasche, 2 l Softflasche

PEVASAN GEL

als Schutz vor **Hauterweichung** und
zur **hygienischen Händedesinfektion**

Wirkt desinfizierend auf Bakterien, Hefen, Pilze und Viren
DGHM/ VAH - zertifiziert

schützt vor Hauterweichung in Handschuhen und Schuhen

verfestigt die oberen Hautschichten und verstärkt somit die Hautschutzfunktion

-) ohne Konservierungs- und Duftstoffe
-) fettfrei und silikonfrei

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

● Hautschutz

100 ml Tube

PEVASAN UV30

als Schutz vor Hautschädigungen durch UV-Strahlen - mit **LSF 30**

Anwendungsbereich:	-) UV-Belastung durch technische Strahlungsquellen (z. B. bei Schweißarbeiten) -) UV-Belastungen durch Sonneneinstrahlung (z. B. im Straßenbau und in der Freizeit)
Eigenschaften:	-) Lichtschutzfaktor 30 (UV-B) -) UV-A Schutz nach neuestem Europäischen Standard (1/3 UV-B, Colipa) -) hoher Schutz vor UV-C Strahlen -) wasserfest -) dermatologisch getestet
Beschaffenheit:	-) Suspension (O/W Emulsion) -) sehr gut einziehend -) leicht parfümiert

100 ml Tube

PEVASAN SF

stark fettend - als Schutz vor wässrigen Arbeitsstoffen

Anwendungsbereich:	wässrige Arbeitsstoffe wie z. B. -) wässrige Lösungen, Dispersionsfarben, Mörtel -) Bohremulsionen, Kalkmilch -) Reinigungsmittel -) bei der Gartenarbeit und in der Landwirtschaft -) im Friseurhandwerk
Eigenschaften:	-) unterstützt die Geschmeidigkeit der Haut
Beschaffenheit:	-) Creme (W/O Emulsion) -) stark fettend -) gut einziehend -) silikonfrei

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

DR. WURZER

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

●● Hautreinigungs-Lotionen

0,5 l Spenderflasche,
1 l Flasche,
2 l Softflasche,
10 l Kanister

PEVAPLUS

milde Hautreinigungs-Lotion

Anwendungsbereich:
Bei leichten Verschmutzungen, wie z. B.
-) in Büro und Verwaltung
-) bei leichten Lager- und Verpackungs-tätigkeiten

Eigenschaften:
-) gute Hautverträglichkeit
-) geeignet für Hand- und Körperreinigung

Beschaffenheit:
-) pH-hautneutral
-) mit Perlglanz
-) silikonfrei

PEVAPLUS PURE

unparfümierte Ware

1 l Flasche, 10 l Kanister

250 ml Duschgel-Tube
0,5 l Spenderflasche,
1 l Flasche,
2 l Softflasche,
10 l Kanister

PEVASAN HRL

hochwertige, besonders milde Hautreinigungs-Lotion

Anwendungsbereich:
Bei leichten Verschmutzungen, wie z. B.
-) in Büro und Verwaltung
-) in medizinischen Abteilungen und Pflegeeinrichtungen
-) im nahrungsmittelverarbeitenden Gewerbe
-) bei leichten Lager- und Verpackungs-tätigkeiten

Eigenschaften:
-) sehr gute Hautverträglichkeit
-) hautschonend durch Zuckertenside
-) rückfettend durch Glycerinderivate
-) geeignet für Hand-, Körper- und Haarreinigung

Beschaffenheit:
-) pH-hautneutral
-) mit Perlglanz
-) silikonfrei

PEVASAN PURE

unparfümierte Ware

0,5 l Spenderflasche, 1 l Flasche,
2 l Softflasche, 10 l Kanister

1 l Flasche,
1 l Care&Clean Flasche,
2 l Softflasche,
10 l Kanister

PEVASAN ECO

umweltfreundliche, hochwertige und milde Flüssigseife

Anwendungsbereich:
Bei leichten Verschmutzungen, wie z. B.
-) bei leichten Lager- und Verpackungs-tätigkeiten
-) in Büro und Verwaltung
-) in Waschräumen im Allgemeinen

EU Ecolabel
DE/030/071

ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel

Eigenschaften:
-) sehr gute Hautverträglichkeit
-) hautschonend durch Zuckertenside und Glyzerin
-) geeignet für Hand-, Körper- und Haarreinigung
-) auch für sensible Haut geeignet

Beschaffenheit:
-) parfümiert
-) pH-hautneutral
-) transparent (ohne Perlglanz)
-) ohne Farbzusatz
-) silikonfrei

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

●● Schaumseifen

1 l Care&Clean Flasche

PEVAFOAM FRESH

Hochwertige Schaumseife - erfrischend duftend

Anwendungsbereich:
Bei leichten Verschmutzungen, wie z. B.
-) in Büro und Verwaltung
-) in Waschräumen im Allgemeinen

Eigenschaften:
-) hautschonend durch Zuckertenside und Glyzerin
-) geeignet für Hand- und Körperreinigung

Beschaffenheit:
-) wässrige Lösung
-) fein-blasiger, cremiger Schaum
-) pH-hautneutral
-) silikonfrei

1 l Care&Clean Flasche

PEVAFOAM ECO

Umweltfreundliche, hochwertige Schaumseife - unparfümiert

Anwendungsbereich:
Bei leichten Verschmutzungen, wie z. B.
-) in Büro und Verwaltung
-) in Waschräumen im Allgemeinen
-) im nahrungsmittelverarbeitenden Gewerbe

Eigenschaften:
-) hautschonend durch Zuckertenside und Glyzerin
-) auch für sensible Haut geeignet und HACCP bewertet
-) geeignet für Hand- und Körperreinigung

Beschaffenheit:
-) wässrige Lösung
-) fein-blasiger, cremiger Schaum
-) pH-hautneutral
-) silikonfrei

EU Ecolabel
DE/030/071

ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

N E U H E I T E N

●● Hautreinigung mit natürlichen Reibemittel

250 ml Tube
2 l Softflasche
2,5 l Flasche
3 l Dose
4 l Softflasche
10 l Kanister oder 10 l Eimer

PEVASTAR Soft

PEVASTAR Soft ist ein konzentrierter, pastöser Handreiniger mit natürlichen Reibemitteln aus Walnussschalenmehl bei starken Verschmutzungen in allen Industriebereichen.

PEVASTAR Soft reinigt porentief und hautfreundlich durch eine effektive Rückfettung der Haut.

PEVASTAR Soft ist fließfähig und für verschiedene Spendersysteme geeignet.

PEVASTAR Soft entfernt mühelos mittlere bis starke Verschmutzungen wie z. B. Öle, Fette, Schmierstoffe, Bitumen, verschiedene Druckfarben, etc.

PEVASTAR Soft besteht aus ausgewählten, hochwertigen Rohstoffen, die zu über 90 % pflanzlichen Ursprungs sind.

PEVASTAR Soft ist silikonfrei.

PEVASTAR Soft ist pH-hautneutral.

PEVASTAR Soft ist dermatologisch getestet.

250 ml Tube
2 l Softflasche
3 l Dose

PEVA PREMIUM

PEVA PREMIUM ist ein intensiver Handreiniger bei extremen Verschmutzungen.

PEVA PREMIUM vereinigt eine ausgezeichnet gute Reinigungsleistung mit einer gleichzeitig sehr guten Hautverträglichkeit.

PEVA PREMIUM entfernt hervorragend extreme Verschmutzungen wie z. B. Lacke (2-K Lacke), Farben, Klebstoffe, PU-Schäume, Harze (Epoxid-Harze), Unterbodenversiegelung, aber auch Öle, Fette, Schmierstoffe, etc.

PEVA PREMIUM enthält umweltfreundliche und hautschonende Esteröle zur Reinigungsunterstützung.

PEVA PREMIUM enthält fein gemahlenes Walnussschalenmehl. Dieses natürliche Reibemittel verstopft keine Abflüsse.

PEVA PREMIUM ist silikonfrei.

PEVA PREMIUM ist dermatologisch getestet.

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

N E U H E I T E N

●● Hautreinigung mit natürlichen Reibemittel

250 ml Tube, 1 l Beutel, 2 l Softflasche, 2,5 l Flasche,
3 l Dose, 4 l Softflasche, 10 l Eimer, 30 l Hobbock

PEVASTAR

Handreiniger mit natürlichen Reibemitteln

Anwendungsbereich:
Zur Entfernung von starken Verschmutzungen in allen Industriebereichen, wie z. B. durch
-) Öle, Fette, Schmierstoffe
-) Stäube, Graphit, Ruß

Eigenschaften:
-) reinigt gründlich
-) hautschonend
-) rückfettend
-) verstopft keine Abflüsse

Beschaffenheit:
-) fließfähige Paste mit natürlichen Reibemitteln aus Maiskolbenmehl
-) enthält eine optimal abgestimmte, synergistisch wirkende Tensidkombination
-) mit naturbasierter Rückfettung
-) pH-hautneutral
-) silikonfrei

250 ml Tube
1 l Care&Clean Flasche
2 l Softflasche
3 l Dose
4 l Softflasche
10 l Kanister

PEVACLEAN ECO

umweltfreundlicher Handreiniger mit natürlichen Reibemitteln

Anwendungsbereich:
Zur effektiven Entfernung von starken Verschmutzungen in allen Industriebereichen, wie z. B. durch
-) Öle, Fette, Schmierstoffe
-) Stäube, Graphit, Ruß
-) verschiedene Farben und Druckfarben

Eigenschaften:
-) reinigt porentief
-) besonders hautschonend
-) besonders rückfettend
-) auch für sensible Haut geeignet
-) verstopft keine Abflüsse

Beschaffenheit:
-) fließfähige Paste mit hautschonenden, natürlichen Reibemitteln aus Walnussschalenmehl
-) enthält eine optimal abgestimmte, synergistisch wirkende Tensidkombination
-) mit hohem Anteil an naturbasierter Rückfettung
-) pH-hautneutral
-) silikonfrei

EU Ecolabel
DE/030/071

ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

●● Hautreinigung mit natürlichen Reibemittel

250 ml Tube, 0,5 l Dose, 1 l Beutel,
2 l Softflasche, 3 l Dose,
10 l Eimer, 30 l Hobbock

PEVALIN SPEZIAL

konzentrierte Handreinigungs-Creme mit intensiver Wirkung

entfernt z. B.: Öle, Fette, Teer, Kunstharz-, Nitro- und Tiefdruck-farben, PU-Schäume, Graphit, Harze, Ruß

-) mit hautschonenden, natürlichen Reibemitteln aus **Maiskolbenmehl** und **Walnussschalenmehl**
-) mit natürlicher Sheabutter
-) mit umweltneutralen, hautschonenden Esterölen zur Reinigungsunterstützung
-) silikonfrei und pH-hautneutral

●● Hautreinigung - nicht fließfähig

0,5 l Dose, 10 l Eimer

Pevapura Handreinigung-Paste mit hautfreundlichen Holzmehlreibemitteln zur Entfernung von Verschmutzungen in vielen Industriebereichen durch:
-) Öle, Fette, Stäube, Ruß
-) Druckfarben etc.

-) nicht fließfähig
-) reinigt porentief
-) hautschonend
-) verstopft keine Abflüsse

0,5 l Dose, 10 l Eimer

Pevagrit Handreinigung-Paste mit hautfreundlichen Holzmehl- und Maiskolbenreibemitteln zur Entfernung von Verschmutzungen in allen Bereichen von Industrie, Handwerk, landwirtschaftlichen Betrieben, Gärtnereien, etc. durch:
-) Öle, Fette, Stäube, Ruß
-) Druckfarben etc.

-) nicht fließfähig
-) reinigt porentief
-) hautschonend
-) verstopft keine Abflüsse

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

DR. WURZER

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

●●● Hautpflege

100 ml Tube, 0,5 l Spenderflasche,
1 l Flasche, 1 l Softflasche,
2 l Softflasche

PEVALIND

PEVALIND ist eine wirkstoffreiche, hochwertige Hautpflege-Lotion.

Nach leichten bis starken Hautbelastungen:
-) zur Pflege nach häufigen und intensiven Hautreinigungen
-) zur Regeneration von angegriffenen Hautpartien
-) zur Erhaltung der Hautelastizität

-) schwach fettend, leicht verteilbar und sehr schnell einziehend
-) für jeden Hauttyp geeignet
-) am ganzen Körper anwendbar

-) silikonfrei
-) pH-hautneutral

Pevalind Pure (=unparfümierte Ware):
100 ml Tube, 1 l Flasche, 1 l Softflasche, 1 l Care&Clean Flasche

100 ml Tube, 1 l Softflasche,
1 l Care&Clean Flasche

PEVACARE

Hautpflegecreme mit Panthenol

Nach leichten bis starken Hautbelastungen, wie z. B. in:
-) Industrie, Lager
-) Büro, Verwaltung
-) medizinischen Abteilungen, etc.

-) zur allgemeinen Pflege der Haut
-) stärker fettend - für trockene Haut
-) gut einziehend
-) für den ganzen Körper geeignet

-) mit Glyzerin und Panthenol
-) silikonfrei
-) pH-hautneutral

100 ml Tube, 1 l Softflasche,
1 l Care&Clean Flasche

PEVACARE UREA

Wirkstoffreiche, hochwertige Hautpflegecreme mit 5% Urea; **ohne Parfüm**

Nach leichten bis starken Hautbelastungen:
-) zur Pflege nach häufigen und intensiven Hautreinigungen
-) zur Regeneration von angegriffenen Hautpartien
-) zur Erhöhung des Feuchtigkeitsgehalts der Haut

-) stärker fettend - durch 5% Urea geeignet für die intensive Behandlung trockener Haut
-) auch für sensible Haut geeignet
-) gut einziehend
-) für den ganzen Körper geeignet
-) mit 5% Urea, Glyzerin und Panthenol
-) silikonfrei
-) pH-hautneutral

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Spendersysteme

PEVA-Spendersystem
für 3 l Dose
mit und ohne Wandhalter

●●
PEVASTAR
PEVASTAR SOFT
PEVACLEAN ECO

PEVA-3-er Spenderset
für je 1 l Flasche Hautschutz/Hautpflege und für eine 3 l Dose Handreiniger, mit Wandhalter

●
PEVAPERM
PEVAPROTECT
PEVASAN GEL

●●
PEVASTAR
PEVASTAR SOFT
PEVACLEAN ECO

●●●
PEVALIND

Voormatec D3
für 3 l Dose
mit und ohne Wandhalter

●●
PEVALIN SPEZIAL
PEVASTAR
PEVASTAR SOFT
PEVACLEAN ECO
PEVA PREMIUM

2,5l - Spender
für 2,5 l Flaschen

●●
PEVASTAR
PEVASTAR SOFT

2,3 l Kunststoffspender
für Holzmehl- und Kunststoffreibemittelpasten

●●
PEVAPURA
PEVAGRIT

PEVA-Kunststoffspender
für 1 l Flasche
mit und ohne Wandhalter

●
PEVAPERM
PEVAPROTECT
PEVASAN GEL

●●
PEVASAN HRL
PEVAPLUS
PEVASAN ECO
PEVA ANTISEPTIC H

●●●
PEVALIND

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Spender für Care&Clean-Flaschen

Maximale Hygiene durch Flaschen mit integrierten Dosierpumpen, welche beim Flaschenwechsel mit ausgetauscht werden - sowie durch die Möglichkeit der Verwendung von Touchless-Spendern.

Care&Clean Spender manuell

Maße: H 312 mm, B 108 mm, T 100 mm

Artikelnr.: 20-500235

Care&Clean Spender touchless

Maße: H 336 mm, B 118 mm, T 100 mm

Artikelnr.: 20-500236

Spender für 1l bzw. 2,5l-Flaschen

Kunststoffspender
für 1 l Flaschen

Maße: H 325 mm, B 105 mm, T 222 mm

einfacher Flaschenwechsel
aus schlagfestem Kunststoff mit transparenter Verschlussblende
abschließbar

Artikelnr.: 20-11704

Metallspender
für 1 l und 2,5 l Flaschen

Maße:
H 320 mm, B 94 mm, T 162 mm (f. 1 l)
H 424 mm, B 94 mm, T 213 mm (f. 2,5 l)

robuster Edelstahlspender
Edelstahlbedienungshebel
Edelstahlpumpe
einfacher Flaschenwechsel
exakte und sparsame Dosierung
versperrbar

Artikelnr.:
20-11703 bzw.
20-SP025M

Abtropfschalen

Abtropfschale für Kunststoff-spender für 1l-Flasche

Maße: H 22 mm, B 105 mm, T 190 mm

Artikelnr.: 20-500237

Abtropfschale
aus Kunststoff, Klebepad
für Softflaschen- u. Care&Clean Spendersysteme
Maße: H 107 mm, B 120 mm, T 106 mm

Artikelnr.: 20-500227

Abtropfschale für Spendersysteme
aus bruchsicherem Kunststoff,
Halter aus Edelstahl
Maße: H 19,5 mm, B 153 mm, T 190 mm

Artikelnr.: 20-500226

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Spender für Softflaschen

Hygienisch in der Anwendung, da Produkt und Spenderteile sich nicht berühren. Exakte und sparsame Dosierung.

Voormatec SF2 Kunststoffspender
für 1 und 2 l Softflaschen
Haube weiß

Maße: H 355 mm, B 127 mm, T 130 mm

Artikelnr.: 20-500278

Pevamat SF Edelstahlspender
für 1 und 2 l Softflaschen
Haube weiß, pulverbeschichtet

Maße: H 316 mm, B 134 mm, T 132 mm

Artikelnr.: 20-500138

Pevamat SF Edelstahlspender
für 1 und 2 l Softflaschen
Metall, matt gebürstet

Maße: H 316 mm, B 134 mm, T 132 mm

Artikelnr.: 20-500179

Voormatec SF4 Kunststoffspender
für 4 l Softflaschen
Haube weiß

Maße: H 455 mm, B 160 mm, T 150 mm

Artikelnr.: 20-500280

Pevamat SF4 Edelstahlspender
für 4 l Softflaschen
Haube weiß, pulverbeschichtet

Maße: H 402 mm, B 158 mm, T 149 mm

Artikelnr.: 20-500228

Pevamat SF4 Edelstahlspender
für 4 l Softflaschen
Metall, matt gebürstet

Maße: H 402 mm, B 158 mm, T 149 mm

Artikelnr.: 20-500229

Motagewandplatte
VA-Stahl

Artikelnr.: 20-500133

für 3 Pevamaten SF Spender
Maße: H 360 mm, B 460 mm, T 15 mm

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Spender

Rollenhandtuchspender
erhältlich in blau, weiß, schwarz

Maße: H 421 mm, B 292 mm, T 233 mm

Spezial-Rollenhandtuchspender mit Autocutsystem und Restrollenfunktion.

aus ABS und abschließbar

Artikelnr.: 42-HF108

Toilettenpapierspender
für 2 Standard-Toilettenpapierrollen

Maße: H 160 mm, B 260 mm, T 160 mm

aus ABS und abschließbar

Artikelnr.: 42-TS205

Duftspender
digital einstellbar

Maße: H 240 mm, B 91 mm, T 108 mm

dazu erhältlich Duftdosen in 7 verschiedenen Duftnoten

Artikelnr.: 42-DS401

Fußsprüher ingo-ped 3

- für desinfizierende Fußsprays auf alkoholischer Basis
- Gehäuseoberteil aus Aluminiumguss, schwarz eloxiert
- Gehäuseunterteil aus eloxiertem Aluminium, mattsilber
- ´´Fußdusche´´ gemäß Arbeitsstättenrichtlinien 35/1-4, Ziff. 5.12
- nachfüllbarer 7,5 l Behälter
- mit Wandplatte montierbar
- mechanische Bedienung mit Fußpedal
- ohne Füllung
- Maße: B 215 x H 404 x T 395 mm

Artikelnr.: 20-2400290

Spender

Universal-Handtuchspender
für 800 Blatt

Maße: H 370 mm, B 275 mm, T 135 mm

aus ABS, weiß, abschließbar

Artikelnr.: 42-FT310

Jumbo-Toilettenpapierspender

Maße: H 325 mm, B 305 mm, T 125 mm
Kern 40 mm oder 70 mm

Geeignet für Rollen mit einem Durchmesser von 260 mm

abschließbar

Artikelnr.: 42-JT207

Sprühspender
zur Toilettensitz-Desinfektion

Maße: H 265 mm, B 84 mm, T 127 mm

mit herausnehmbarem Nachfüllbehälter, für die feine Zerstäubung von alkoholischen Flächendesinfektionsmitteln
abschließbares und geschweißtes Gehäuse mit Sichtfenster zur Füllstandkontrolle
Edelstahl-Bedienungsheben, Kunststoffpumpe

Artikelnr.: 42-TSU5

Dr. Wurzer Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

DR. WURZER

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

• Händedesinfektion mit berührungslosem (Touchless-) Spender

Pevamat Care&Clean Kunststoffspender - touchless

für Pevasan Gel (Händedesinfektionsmittel)

Maße: B 118 x H 336 x T 100 mm

Dieser Spender ist auch geeignet für

• Pevaperm Pure (Hautschutz für wässrige und nicht wässrige Arbeitsstoffe)
•• Pevasan Eco (hochwertige milde Flüssigseife)
•• Pevafoam Eco (hochwertige Schaumseife, unparfümiert)
•• Pevafoam Fresh (hochwertige Schaumseife, erfrischend duftend)
•• Pevaclean Eco (umweltfreundlicher Handreiniger für starke Verschmutzungen)
••• Pevalind Pure (wirkstoffreiche, hochwertige Hautpflegelotion)
••• Pevacare (Hautpflegecreme mit Glycerin und D-Panthenol)
••• Pevacare Urea (wirkstoffreiche, hochwertige Hautpflegecreme)

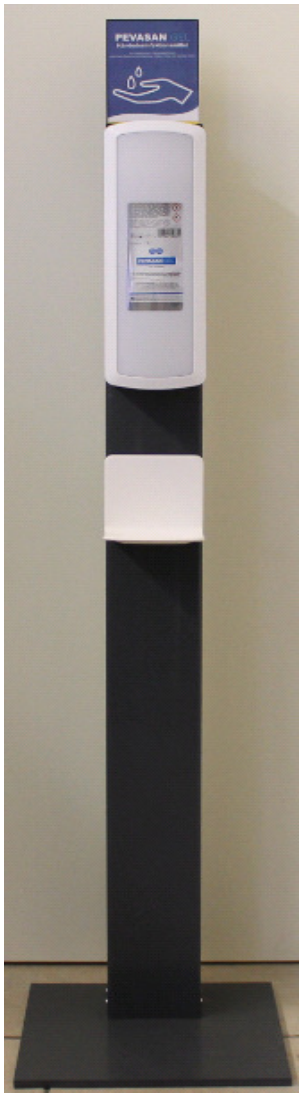

Hygiene Station

mit Touchless-Spender
und Abtropfschale

Höhe: ca. 1,25 m

Hygiene Station für Tischaufstellung

mit Touchless-Spender
und Abtropfschale

Höhe: ca. 50 cm

Dr. Wurzer Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

DR. WURZER

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Flächendesinfektionsmittel "SANTOS"

Modernes und effizientes Flächendesinfektionsmittel.
Ohne Anmischen sofort einsatzbereit.

Einsatzbereich: Steinböden, PVC Beläge, Laminat, Fliesen, Tische, Schränke, Bettgestelle, Türen, Türgriffe

1 l - Flasche

10 l - Kanister

Drucksprühgeräte

großes Drucksprühgerät: Inhalt 8 Liter

kleines Drucksprühgerät: Inhalt 2 Liter

Polysprüher

Dr. Wurzer Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Reiniger für den Computer

Cleaning Products

TOP CLEAN®

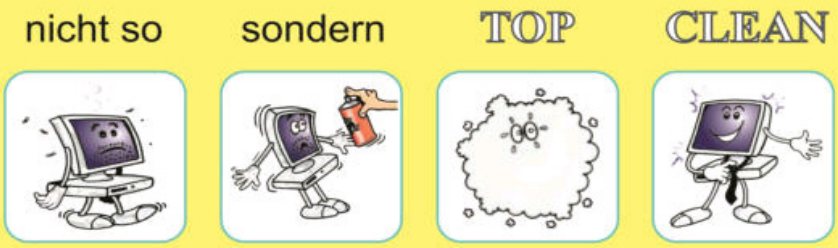

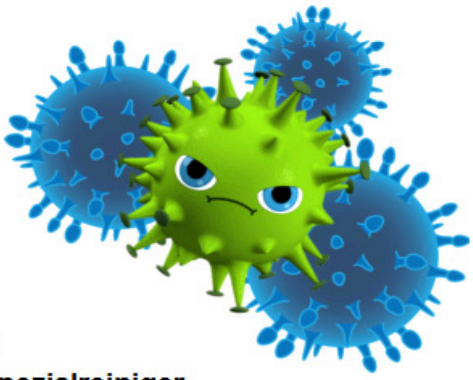

Werte Kunden!

Werte Interessenten!

Aufgrund der vielen Anfragen und der derzeitigen Virussituation erlauben wir uns darauf hinzuweisen, dass die Top Clean EDV- Spezialreiniger bei der Reinigung von Tastaturen, Bildschirmen, Touch-PC, Registrierkassen, Telefonen und Mobiltelefonen, etc. (speziell wenn diese von mehreren Personen genutzt werden) nachweislich desinfizierend, keimtötend sowie antibakteriell wirken!

Ist Computer-Reinigung für Sie ein Thema?

Bakterien-Paradies Computer

Wußten Sie, dass laut einer Studie von Prof. Charles Gerba der US-Universität Arizona, Computer-Tastaturen zu den schlimmsten Bakterienherden der Welt zählen?

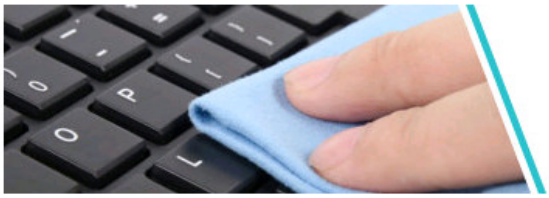

Auf ihnen tummeln sich, vor allem, wenn sie in Firmen von mehreren Menschen benützt werden, 400 mal so viele Krankheitserreger wie auf durchschnittlichen Toiletten!

Er empfiehlt deshalb regelmäßige Reinigung.

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schutzhandschuhe aus Baumwolle

06-4110 + 06-4115

Modell: 4110 + 4115 (Gr. 7/8+9/10)
Œ EN420
genähter Handschuh aus Baumwolle
Material: Interlock Baumwolle 40 g
Handgelenk: Strickbund

06-4146 - 06-4151

Modell: 4146-4151 (Gr. 6-11)
Œ EN420
genähter Handschuh aus Baumwolle
Material: genähte Baumwolle, weiß
Stil: "fourchette", mit Saum

06-4152

Modell: 4152 (Gr. 10)
Œ EN420
genähter Handschuh aus Baumwolle
Material: genähte Baumwolle, weiß
Stil: "fourchette", mit Saum
Länge: 40 cm

06-4167 - 06-4170

Modell: 4167-4170 (Gr. 7-10)
Œ EN420
genähter Handschuh aus Baumwolle
Material: Baumwolle
Handfläche: beschichtet mit kleinen weißen Punkten
Stil: "fourchette", mit Saum

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schutzhandschuhe

06-4177 - 06-4180

Modell: 4177-4180 (Gr. 7-10)
Œ EN420
genähter Handschuh aus Baumwolle
Material: Baumwolle
Handfläche: beschichtet mit kleinen schwarzen Punkten
Stil: "fourchette", mit Saum

06-4300 + 06-4305

Modell: 4300+4305 (Gr. 7/8+9/10)
Œ EN420
gestrickter Handschuh aus Baumwolle
Material: Baumwolle 100 %, leicht gestrickt, mit Handstulpe
2 Fäden, 13er Teilung, 40 g: Damengröße
2 Fäden, 13er Teilung, 44 g: Herrengröße

06-6109 + 06-6110

Modell: 6109 + 6110 (Gr. 9+10)
Œ EN388, Œ EN420

4131
Nylonhandschuh mit PU-Beschichtung
Material: gestrickt, 100 % Polyamid, weiß
Handfläche: beschichtet mit weißem Polyurethan

06-6127 - 06-6131

Modell: 6127 - 6131 (Gr. 7-11)
Œ EN388, Œ EN420

4131
Nylonhandschuh mit PU-Beschichtung
Material: gestrickt, 100 % Polyamid, grau
Handfläche: beschichtet mit grauem Polyurethan

a b c d

EN 388 Mechanische Risiken: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen mechanische Risiken geprüft wurde. a) Abriebfestigkeit (0-4); b) Schnittfestigkeit (0-5); c) Weiterreißfestigkeit (0-4); d) Durchstichfestigkeit (0-4)

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schutzhandschuhe
für Präzisionsarbeiten

06-ULTR536-06 - 06-ULTR536-11

Modell: ULTRANE 536 (Gr. 6-11)
Œ EN388

4131

leichter Montagehandschuh mit PU-Beschichtung an Handflächen und Fingern
an Handtellern und Fingerkuppen verstärkt
für Arbeiten mit trockenen Teilen
enthält Spuren von DMF, silikonfrei
Handgelenk: Strickbündchen
Länge: 22-27 cm
Farbe: weiß/grau

06-ULTR546-06 - 06-ULTR546-11

Modell: ULTRANE 546 (Gr. 6-11)
Œ EN388

4131

Montagehandschuh mit PU-Beschichtung an Handflächen und Fingern
an Handtellern und Fingerkuppen verstärkt
für Arbeiten mit trockenen Teilen
enthält Spuren von DMF, silikonfrei
Handgelenk: Strickbündchen
Länge: 22-27 cm
Farbe: grau/rot

06-ULTR510-06 - 06-ULTR510-11

Modell: ULTRANE 510 (Gr. 6-11)
Œ EN388

4131

sehr leichter und atmungsaktiver Montagehandschuh
Handflächen und Finger mit Polymeren auf Wasserbasis beschichtet
für Arbeiten mit trockenen Teilen
frei von Silikon und DMF, Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert
Handgelenk: Strickbündchen
Farbe: grün

a b c d

EN 388 Mechanische Risiken: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen mechanische Risiken geprüft wurde. a) Abriebfestigkeit (0-4); b) Schnittfestigkeit (0-5); c) Weiterreißfestigkeit (0-4); d) Durchstichfestigkeit (0-4)

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schutzhandschuhe
für Präzisionsarbeiten

Modell: ULTRANE 500 (Gr. 7-11)
Œ EN388

4121

leichter Montagehandschuh mit Nitril-Beschichtung an Handflächen und Fingern
absolut rutschfest und öldicht
für Arbeiten mit leicht öligen Teilen
DMF-frei, Handinnenfläche und Finger silikonfrei
Handgelenk: Strickbündchen
Länge: 23-28 cm
Farbe: schwarz

06-ULTR500-07 - 06-ULTR500-11

Modell: ULTRANE 525 (Gr. 7-11)
Œ EN388

4121

leichter Montagehandschuh mit 3/4 Nitril-Beschichtung
absolut rutschfest und öldicht
für Arbeiten mit öligen Teilen
DMF-frei, Handrücken und Finger silikonfrei
Handgelenk: Strickbündchen
Länge: 23-28 cm
Farbe: schwarz/blau

06-ULTR525-07 - 06-ULTR525-11

Modell: ULTRANE 526 (Gr. 7-11)
Œ EN388

4121

leichter Montagehandschuh mit kompletter Nitril-Beschichtung
absolut rutschfest und öldicht
für Arbeiten mit stark öligen Teilen
DMF-frei, Handfläche und Finger silikonfrei
Handgelenk: Strickbündchen
Länge: 23-28 cm
Farbe: schwarz

06-ULTR526-07 - 06-ULTR526-11

a b c d

EN 388 Mechanische Risiken: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen mechanische Risiken geprüft wurde. a) Abriebfestigkeit (0-4); b) Schnittfestigkeit (0-5); c) Weiterreißfestigkeit (0-4); d) Durchstichfestigkeit (0-4)

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

DR. WURZER

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schutzhandschuhe

06-MULTIT-..

Modell: Multitask (Gr. 7, 8, 9, 10, 11)
Œ EN388

2131

Material: Polyester
Nitrilbündchen
ölbeständig

06-PROSO-..

Modell: Prosoft (Gr. 7, 8, 9, 10, 11)
Œ EN388

1111

Material: Polyester
Nitrilbündchen
ölbeständig

06-2228 bis 06-2231

Modell: 2228-2231 (Gr. 8 bis 11)
Œ EN388, Œ EN420

2121

Arbeitshandschuh
Material: ganz aus Rindsnarbenleder
Handgelenk: Elastik
Daumen: fächerförmig

Modell: Prodry (Gr. 7 bis 11)
Œ EN388, Œ EN420

2131

Die ultimative Lösung für den Einsatz in trockener, feuchter, kalter oder warmer Umgebung. Der All-in-One-Schutzhandschuh.
Material: Polyester/Nylon
Futter: PU/Nylon
Beschichtung: Latex
Handgelenk: Strickbund

EN 388 Mechanische Risiken: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen mechanische Risiken geprüft wurde. a) Abriebfestigkeit (0-4); b) Schnittfestigkeit (0-5); c) Weiterreißfestigkeit (0-4); d) Durchstichfestigkeit (0-4)

a b c d

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schutzhandschuhe

06-9307 - 06-9310

Modell: 9307 - 9310 (Gr. 7-10)
Œ EN388, Œ EN420

ACTIFRESH®

4121

Nitrilhandschuh
Material: leichte Nitrilbeschichtung
Unterlage: Baumwolle
Rücken: gelüftet
Handgelenk: elastischer Strickstoff

06-9318 - 06-9320

Modell: 9318 - 9320 (Gr. 8-10)
Œ EN388, Œ EN420

4111

Nitrilhandschuh
Material: leichte Nitrilbeschichtung
Unterlage: Baumwolle
Rücken: gelüftet
Handgelenk: elastischer Strickstoff

06-9608 - 06-9610

Modell: 9608 - 9610 (Gr. 8-10)
Œ EN388, Œ EN420

ACTIFRESH®

4221

Nitrilhandschuh
Material: Doppelnitrilbeschichtung
Unterlage: Baumwolle
Rücken: gelüftet
Handgelenk: elastischer Strickstoff

06-9628 - 06-9630

Modell: 9628 - 9630 (Gr. 8-10)
Œ EN388, Œ EN420

ACTIFRESH®

4221

Nitrilhandschuh
Material: Doppelnitrilbeschichtung
Unterlage: Baumwolle
Rücken: gelüftet
Stulpe: Sicherheitsstulpe

a b c d

EN 388 Mechanische Risiken: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen mechanische Risiken geprüft wurde. a) Abriebfestigkeit (0-4); b) Schnittfestigkeit (0-5); c) Weiterreißfestigkeit (0-4); d) Durchstichfestigkeit (0-4)

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schutzhandschuhe

06-3879 + 06-3880

Modell: 3879 + 3880 (Gr. 9+10)
Œ EN388, Œ EN420

3443
KEVLAR® LATEX
Material: kondensierter Latex, blau
Strickstoff: Kevlar®
Handgelenk: Elastik

06-3888 - 06-3890

Modell: 3888 - 3890 (Gr. 8-10)
Œ EN388, Œ EN420

4443
KEVLAR® NITRIL
Material: Nitril, grau
Strickstoff: Kevlar®
Handgelenk: Elastik

06-3807 - 06-3810

Modell: 3807-3810 (Gr. 7 bis 10)
Œ EN388, Œ EN420

4242
gekreppter Latexhandschuh
Material: hochwertiger gekreppter Latex
Rücken: gelüftet mit Baumwollunterlage
Handgelenk: Strickbund
Länge/Dicke: 240 mm/1,8 mm

06-3419 + 06-3420

Modell: 3419+3420 (Gr. 9+10)
Œ EN388, Œ EN420

4121
PVC-Handschuh
Material: PVC, rot
Unterlage: Baumwolle
Rücken: gelüftet
Handgelenk: Strickbund

a b c d

EN 388 Mechanische Risiken: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen mechanische Risiken geprüft wurde. a) Abriebfestigkeit (0-4); b) Schnittfestigkeit (0-5); c) Weiterreißfestigkeit (0-4); d) Durchstichfestigkeit (0-4)

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Chemikalien - Schutzhandschuhe

06-3718 - 06-3720

Modell: 3718-3720 (Gr. 8-10)
Œ EN388, Œ EN420, Œ EN374-1, Œ EN374-2, Œ EN374-3

ACTIFRESH®

4121

PVC-Handschuh
Material: Polymer, grün
Unterlage: geraute Baumwolle
Länge: 27 cm
Hand: rutschfeste Doppelbeschichtung

06-3738 - 06-3740

Modell: 3738-3740 (Gr. 8-10)
Œ EN388, Œ EN420, Œ EN374-1, Œ EN374-2, Œ EN374-3

ACTIFRESH®

4121

PVC-Handschuh
Material: Polymer, grün
Unterlage: geraute Baumwolle
Länge: 40 cm
Hand: gleitsichere Doppelbeschichtung

06-3669

Modell: 3669 (Gr. 10)
Œ EN388, Œ EN420, Œ EN374-1, Œ EN374-2, Œ EN374-3

ACTIFRESH®

4121

PVC-Handschuh
Material: PVC, rot
Unterlage: Baumwolle
Länge: 70 cm

06-AK22381-07 - 06-AK22381-11

Modell: AK-22 381 (Gr. 7-11)
Œ EN388, Œ EN374-1, Œ EN374-2, Œ EN374-3

3121 **X1XXXX**

Nitril-Handschuh
Material: Nitril, grün
Handfläche mit Profil
silikonfrei
Unterlage: Baumwollstrick - Mehrschichttechnologie von Mapa
Handgelenk: gezackter Stulpenrand
Länge: 35,5 cm

a b c d

EN 388 Mechanische Risiken: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen mechanische Risiken geprüft wurde.
a) Abriebfestigkeit (0-4); b) Schnittfestigkeit (0-5); c) Weiterreißfestigkeit (0-4); d) Durchstichfestigkeit (0-4)

abcdef

EN 407 Thermische Risiken: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen Hitze und Feuerrisiken geprüft wurde.
a) Brennverhalten (0-4); b) Kontaktwärme (0-4); c) Konvektive Hitze (0-3); d) Strahlungswärme (0-4);
e) Beständigkeit gegen kleine flüssige Metallteile (0-4); f) Beständigkeit gegen große Mengen flüssiges Metall

EN 374 Chemische Risiken: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen chemische Risiken geprüft wurde.

EN 374-2 Mikroorganismus-Risiken: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen Mikroorganismen geprüft wurde.

EN 1149-1 Elektrostatische Eigenschaften: Diese Norm legt für elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung die elektrostatischen Anforderungen zur Vermeidung von zündfähigen Entladungen und die entsprechenden Prüfverfahren fest.

abcdef

EN 407 Thermische Risiken: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen Hitze und Feuerrisiken geprüft wurde.
a) Brennverhalten (0-4); b) Kontaktwärme (0-4); c) Konvektive Hitze (0-3); d) Strahlungswärme (0-4);
e) Beständigkeit gegen kleine flüssige Metallteile (0-4); f) Beständigkeit gegen große Mengen flüssiges Metall

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Chemikalien - Schutzhandschuhe

06-U492-6 - 06-U492-11

Modell: Ultranitril 492 (Gr. 6-11)
Œ EN388, Œ EN374-1, Œ EN374-2, Œ EN374-3

4101
Nitril-Handschuh
Material: Nitril, grün
Handfläche mit Profil
silikonfrei
Handgelenk: gerader Stulpenrand
Länge: 32 cm

06-5027 - 06-5030

Modell: 5027 - 5030 (Gr. 7-10)
Œ EN388, Œ EN420, Œ EN374-1, Œ EN374-2, Œ EN374-3

1021
Latex-Handschuh
Material: hochwertiger natürlicher Latex
Länge: 300 mm
Dicke: 0,42 mm
Innenseite: flockierte Baumwolle
Außenseite: Gleitschutz

06-5307 - 06-5311

Modell: 5307 - 5311 (Gr. 7-11)
Œ EN388, Œ EN420, Œ EN374-1, Œ EN374-2, Œ EN374-3

3121
Neoprene-Handschuh
Material: Polychloropren und Latex
Länge: 310 mm
Dicke: 0,70 mm
Innenseite: flockierte Baumwolle
Außenseite: Gleitschutz

06-5527 - 06-5530

Modell: 5527 - 5530 (Gr. 7-10)
Œ EN388, Œ EN420, Œ EN374-1, Œ EN374-2, Œ EN374-3

3102
Nitril-Handschuh
Material: Acrylnitril, grün
Länge: 320 mm
Dicke: 0,38 mm
Innenseite: flockierte Baumwolle
Außenseite: Gleitschutz

a b c d

EN 388 Mechanische Risiken: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen mechanische Risiken geprüft wurde. a) Abriebfestigkeit (0-4); b) Schnittfestigkeit (0-5); c) Weiterreißfestigkeit (0-4); d) Durchstichfestigkeit (0-4)

EN 374 Chemische Risiken: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen chemische Risiken geprüft wurde.

EN 374-2 Mikroorganismus-Risiken: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen Mikroorganismen geprüft wurde.

Materialien und Gegenstände in Berührung mit Esswaren

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Einweg - Schutzhandschuhe

06-5916 bis 06-5922

Modell: 5916, 5918, 5920, 5922 (Gr. S, M, L, XL)
Œ EN420

Einweghandschuh, Nitril, ungepudert
Material: Nitril, beidhändig
Stulpe: gesäumte Stulpe
Länge: 23 cm
Dicke: 0,125 mm
AQL: 1,5
Verpackung: Spenderbox mit 100 Handschuhen

06-AUU3000S bis 06-AUU3000XL

Modell: AUU3000 (Gr. S,M, L, XL)
Einweghandschuh, Polyethylen
Material: Polyethylen, beidhändig
Länge: 30 cm
leicht gaufriert
Verpackung: Beutel mit 100 Handschuhen

06-AUU1000S bis 06-AUU1000XL

Modell: AUU1000 (Gr. S,M, L, XL)
Œ
Einweghandschuh, Latex, gepudert
Material: Latex, beidhändig
Rand gerollt
Länge: 24,5 cm
Dicke: 0,14 mm
AQL: 1,5
Verpackung: Spenderbox mit 100 Handschuhen

06-AUU2000S bis 06-AUU2000XL

Modell: AUU2000 (Gr. S,M, L, XL)
Œ
Einweghandschuh, Vinyl, gepudert
Material: Vinyl, beidhändig
Rollrand
Länge: 24 cm
Dicke: 0,06 mm
AQL: 2,5
Verpackung: Spenderbox mit 100 Handschuhen

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

DR. WURZER

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Einweg - Schutzhandschuhe

AUU5000

Nitril. AQL 1.5. Ungepudert. Nicht steril. Rand gerollt. Beidhändig tragbar.
Farbe schwarz. Stärke : 0,16 mm (*). Spender-Box mit 100 Handschuhen.

K.P.T TYP B | VIRUS

x10 | 6/7(S), 7/8 (M), 8/9(L), 9/10(XL) | SINGER

AUU4010

Nitril. AQL 1,5. Ungepudert. Nicht steril. Rand gerollt. Beidhändig tragbar.
Länge : 245 mm(*). Stärke : 0,12 mm(*).Spender-Box mit 100 Stück.

K.P.T TYPE B | VIRUS

x10 | 6/7(S), 7/8 (M), 8/9(L), 9/10(XL), 10/11(XXL) | SINGER

AUUNIT

Nitril. AQL: 1,5. Ungepudert. Unsteril. Rollrand. Beidhändig tragbar.
Länge : 240 mm(*). Stärke : 0,08 mm(*). Spenderbox von 100 Handschuh.

K.P.T TYP B | VIRUS

x10 | 6/7(S), 7/8 (M), 8/9(L), 9/10(XL) | Prosur

K P T Druchdringzeit > 30 min. für mind. 3 Chemikalien (K: Ätznatron 40%, P: Wasserstoffperoxid 30%, T: Formaldehyd 37%)

Materialien und Gegenstände in Berührung mit Esswaren

Schutzhandschuh gegen Mikroorganismen

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schnittschutzhandschuhe

06-4450+06-4455+06-4456

Modell: 4450 + 4455 + 4456 (Gr. 7+9+10)
Œ EN388, Œ EN420

3243

SCHNITTSCHUTZ

Material: ABRALON, leicht, mit Handgelenken, Baumwollfutter
Beschichtung: Handflächen mit kleinen Punkten
10er Teilung, 68 g: Größe 7
10er Teilung, 76 g: Größe 9
10er Teilung, 80 g: Größe 10

06-4485

Modell: 4485 (Gr. 10)
Œ EN388, Œ EN420

3342

SCHNITTSCHUTZ

Material: ABRALON, schwer, mit Handgelenken, Baumwollfutter
Beschichtung: Handflächen mit Punktbeschichtung
7er Teilung, 120 g

06-6807 - 06-6810

Modell: 6807-6810 (Gr. 7-10)
Œ EN388, Œ EN420

4343

SCHNITTSCHUTZ

Material: 100 % gestrickt, DYNEEMA®
Handfläche: beschichtet mit weißem Polyurethan

a b c d

EN 388 Mechanische Risiken: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen mechanische Risiken geprüft wurde. a) Abriebfestigkeit (0-4); b) Schnittfestigkeit (0-5); c) Weiterreißfestigkeit (0-4); d) Durchstichfestigkeit (0-4)

abcdef

EN 407 Thermische Risiken: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen Hitze und Feuerrisiken geprüft wurde. a) Brennverhalten (0-4); b) Kontaktwärme (0-4); c) Konvektive Hitze (0-3); d) Strahlungswärme (0-4); e) Beständigkeit gegen kleine flüssige Metallteile (0-4); f) Beständigkeit gegen große Mengen flüssiges Metall

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schnittschutzhandschuhe

06-6827 - 06-6830

Modell: 6827-6830 (Gr. 7-10)
Œ EN388, Œ EN420

4343

SCHNITTSCHUTZ

Material: 100 % gestrickt, grau, DYNEEMA®
Handfläche: beschichtet mit grauem Polyurethan

06-6836 - 06-6841

Modell: 6836 - 6841 (Gr. 6-11)
Œ EN388, Œ EN420

4431

SCHNITTSCHUTZ

Material: gestrickte, synthetische Faser
Handfläche: Bi-Polymer (Nitril-PU Mix)

06-6847 - 06-6850

Modell: 6847 - 6850 (Gr. 7-10)
Œ EN388, Œ EN420

4543

SCHNITTSCHUTZ

Material: Glasfaser/Nylon, DYNEEMA®
Handfläche: Bi-Polymer (Nitril-PU Mix)

06-KRY579-06 - 06-KRY579-11

Modell: KRYTECH 579 (Gr. 6-11)
Œ EN388

MAPA PROFESSIONNEL

4343

SCHNITTSCHUTZ

Material: Polyurethan
Handgelenk: Strickbündchen
Farbe: weiß
Handrücken: unbeschichtet
Innenverarbeitung: nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
für Arbeiten mit trockenen Teilen

a b c d

EN 388 Mechanische Risiken: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen mechanische Risiken geprüft wurde. a) Abriebfestigkeit (0-4); b) Schnittfestigkeit (0-5); c) Weiterreißfestigkeit (0-4); d) Durchstichfestigkeit (0-4)

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schnittschutzhandschuhe

06-KRY580-07 - 06-KRY580-11

Modell: KRYNIT 580 (Gr. 7-11)
Œ EN388

4343

SCHNITTSCHUTZ

Material: spezielle Grip & Proof Beschichtung aus Nitril
Handgelenk: Strickbündchen
Farbe: schwarz
Handrücken: unbeschichtet
Innenverarbeitung: nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
für Arbeiten mit öligen Teilen

06-KRYT532

Modell: KRYTECH Arm 532
Œ EN388

334X

SCHNITTSCHUTZ

Armschutzstulpe gegen Schnittverletzungen, zum Unterziehen unter die Schnittschutzhandschuhe; Daumenloch
Länge: 45 cm
Farbe: grau
Innenverarbeitung: nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Einheitsgröße

a b c d

EN 388 Mechanische Risiken: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen mechanische Risiken geprüft wurde. a) Abriebfestigkeit (0-4); b) Schnittfestigkeit (0-5); c) Weiterreißfestigkeit (0-4); d) Durchstichfestigkeit (0-4)

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schnittschutzhandschuhe Stufe 5

06-PHD5NIF-08 - 06-PHD5NIF-11

Modell: PHD5NIF (Gr. 8-11)
Œ EN388, Œ EN420

3542

Dieser Handschuh eignet sich vor allem für Arbeiten bei denen eine gute Fingerfertigkeit, um umfangreicher Schutz gegen mechanische Risiken sowie ein hoher **Schnittschutz (Stufe 5)** gewährleitet werden muss.

Material: hochreißfeste HDPE-Fasern (hochdichtes Polyethylen)
Farbe: grau/schwarz
elastische Bündchen; Handrücken luftdurchlässig

06-181-09 + 06-181-10

Modell: OX-ON Cut 5 (Gr. 9+10)
Œ EN388

4543

Spezialfaserstrickhandschuhe
Farbe: blau/schwarz
elastische Bündchen; Handrücken luftdurchlässig

a b c d

EN 388 Mechanische Risiken: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen mechanische Risiken geprüft wurde. a) Abriebfestigkeit (0-4); b) Schnittfestigkeit (0-5); c) Weiterreißfestigkeit (0-4); d) Durchstichfestigkeit (0-4)

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schnittschutzhandschuhe Stufe 5

06-GRIPCUT-08 - 06-GRIPCUT-11

Modell: GRIPCUT (Gr. 8-11)

Œ EN388

4543

Dieser Handschuh eignet sich vor allem für Arbeiten bei denen eine gute Fingerfertigkeit, um umfangreicher Schutz gegen mechanische Risiken sowie ein hoher **Schnittschutz (Stufe 5)** gewährleitet werden muss.
Die einzigartige Zweifachbeschichtung ermöglicht den Einsatz sowohl unter trockenen als auch unter nassen Bedingungen.

Verwendung: industrielle Instandhaltung, Automontage; Einsatz bei rauen und scharfkantigen Materialien wie Seilen, Bleche, Fliesen, Keramik, etc.
Material: hochreißfeste HDPE-Fasern (hochdichtes Polyethylen)
Farbe: dunkelblau/schwarz
elastische Bündchen; Handrücken luftdurchlässig

06-NITCUT-09 + 06-NITCUT-10

Modell: NITCUT (Gr. 9+10)

Œ EN388, Œ EN374, Œ EN407

Durchstichfestigkeit 4

4544

Aufgrund ihrer Multi-Schicht-Konstruktion eignen sich diese Handschuhe für die chemische Industrie, Reinigung, industrielle Wartung, Blechbetriebe, Abfallsortierungen, usw.

Ausführung: Multi-Schicht-Technologie
Die HDPE-Außenschicht garantiert hohen Schutz gegen mechanische Risiken.
Die mittlere Schicht aus Nitril bringt einen Chemikalienschutz.
Die Innenschicht aus Baumwolle in Verbindung mit den anderen Schichten schützt gegen Kontakthitze.
Die Handinnenfläche besitzt eine Punktbenoppung.
Farbe: grau/schwarz **Länge**: 300 mm

EN374-2: 2003 / EN374-3: 2003 + AC 2006

A.K.L

Chemikalien	Klasse
Methanol	Klasse 6
Ätznatron 40%	Klasse 6
Schwefelsäure 96%	Klasse 4

EN407: 2004

X 2 X X X X
Kontaktwärme: Stufe 2

a b c d

EN 388 Mechanische Risiken: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen mechanische Risiken geprüft wurde. a) Abriebfestigkeit (0-4); b) Schnittfestigkeit (0-5); c) Weiterreißfestigkeit (0-4); d) Durchstichfestigkeit (0-4)

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

DR. WURZER

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schnittschutzhandschuhe Stufe 5
und Durchstichfestigkeit 4

06-TKV105-08 - 06-TKV105-11

Modell: TKV105 (Gr. 8-11)
Œ EN388, Œ EN407

4544 **X2XXXX**

Aufgrund seiner technischen Merkmale eignet sich dieser Handschuh besonders für Arbeiten, die eine gute Fingerfertigkeit, einen umfangreichen Schutz gegen mechanische Risiken und insbesondere eine hohe Schnittfestigkeit (Stufe 5) voraussetzen.

Ausführung: aus einem Faden gestrickter Handschuh; elastische Bündchen gestricktes Trägergewebe aus Kevlar- und Stahlgarnen sowie anderen techn. Fasern
Beschichtung: weiche Latexbeschichtung auf der Innenhand (Handrücken luftdurchlässig)
Farbe: gelb/grau mit blauer Beschichtung

06-TKV345-08 - 06-TKV345-10

Modell: TKV345 (Gr. 8, 9, 10)
Œ EN388, Œ EN407

4544 **X2XXXX**

Aufgrund seiner technischen Merkmale eignet sich dieser Handschuh besonders für Arbeiten, die eine gute Fingerfertigkeit sowie einen hohen Schutz gegen mechanische Risiken und insbesondere gegen Schnitte (Stufe 5) voraussetzen.

Ausführung: aus einem Faden gestrickter Handschuh; elastische Bündchen gestricktes Trägergewebe aus Kevlar- und Stahlgarnen sowie anderen techn. Fasern
Beschichtung: weiche Latexbeschichtung, 3/4-beschichtet (Handschuhrücken luftdurchlässig)
Farbe: gelb/grau mit blauer Beschichtung

a b c d

EN 388 Mechanische Risiken: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen mechanische Risiken geprüft wurde. a) Abriebfestigkeit (0-4); b) Schnittfestigkeit (0-5); c) Weiterreißfestigkeit (0-4); d) Durchstichfestigkeit (0-4)

abcdef

EN 407 Thermische Risiken: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen Hitze und Feuerrisiken geprüft wurde.
a) Brennverhalten (0-4); b) Kontaktwärme (0-4); c) Konvektive Hitze (0-3); d) Strahlungswärme (0-4);
e) Beständigkeit gegen kleine flüssige Metallteile (0-4); f) Beständigkeit gegen große Mengen flüssiges Metall

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schweißerhandschuhe

51G15

KOMPLETT AUS RINDSGLATTLEDER.
Stulpe Spaltleder 15 cm.

2.1.2.1 4.1.3.X.4.X EN12477 TYP A

5x10 10 SINGER

51GS15

HANDINNENFLÄCHE AUS RINDSGLATTLEDER.
Handrücken und Stulpe Spaltleder.
Stulpe 15 cm.

2.1.2.1 4.1.3.X.4.X EN12477 TYP A

5x10 10 SINGER

51GS20

HANDINNENFLÄCHE AUS RINDSGLATTLEDER.
Handrücken und Stulpe Spaltleder.
Stulpe 20 cm.

2.1.2.1 4.1.3.X.4.X EN12477 TYP A

5x10 10 SINGER

a b c d

EN 388 Mechanische Risiken: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen mechanische Risiken geprüft wurde. a) Abriebfestigkeit (0-4); b) Schnittfestigkeit (0-5); c) Weiterreißfestigkeit (0-4); d) Durchstichfestigkeit (0-4)

abcdef

EN 407 Thermische Risiken: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen Hitze und Feuerrisiken geprüft wurde.
a) Brennverhalten (0-4); b) Kontaktwärme (0-4); c) Konvektive Hitze (0-3); d) Strahlungswärme (0-4);
e) Beständigkeit gegen kleine flüssige Metallteile (0-4); f) Beständigkeit gegen große Mengen flüssiges Metall

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

DR. WURZER

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schutzhandschuhe - verringert Vibration

VERRINGERT VIBRATIONEN

CVBR

In einem Stück gestrickter Handschuh mit einem elastischen Bündchen. Träger aus Polyester/Nylon für eine gute Belüftung und einen guten Konfort. Die Handinnenfläche, einschließlich der Innenseite der Finger ist mit Gummischaum-Blöcken besetzt, um Vibrationen zu verringern.

EN ISO 10819: 2013

4.1.4.2

5x10 9, 10 SINGER

Montagehandschuhe

MC5

Arbeitshandschuh aus Synthetik.
Silikon-Noppen auf der Handinnenfläche.
Verstärkung zwischen Zeigefindger und Daumen.
Elastische Bündchen aus Neopren. Fütterung der Handinnenfläche aus Para-Aramid-Fasern. Aufgrund seiner technischen Eigenschaften beweist dieser Handschuh, daß er besonders für die Protektion gegen mechanische Risiken, insbesondere gegen Schnittverletzungen (Stufe 5), sowie gegen Stoßverletzungen geeignet ist.

3.5.3.2.D

10x5 9, 10 SINGER

EN 388 Mechanische Risiken: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen mechanische Risiken geprüft wurde.
a b c d a) Abriebfestigkeit (0-4); b) Schnittfestigkeit (0-5); c) Weiterreißfestigkeit (0-4); d) Durchstichfestigkeit (0-4)

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Temperatur - Schutzhandschuhe

06-3929

Modell: 3929 (Gr. 9,5)
Œ EN388, Œ EN420, Œ EN511

4121 111 ACTIFRESH®

Handschuh gegen Kälte
Material: PVC, leuchtorange
Unterlage: Baumwolle
Innenseite: Schaum
Außenseite: ganz beschichtet
Handgelenk: elastisches Rippstrickbündchen

06-3939

Modell: 3939 (Gr. 9,5)
Œ EN388, Œ EN420, Œ EN511, Œ EN374-1, Œ EN374-2, Œ EN374-3

4121 111 ACTIFRESH®

Handschuh gegen Kälte
Material: PVC, leuchtorange, 30 cm
Unterlage: Baumwolle
Innenseite: Schaum
Außenseite: ganz beschichtet

06-2480

Modell: 2480 ALASKA (Gr. 10)
Œ EN388, Œ EN420, Œ EN511

2111 12X

Handschuh gegen Kälte
Material: ganz aus hochwertigem Rindsnarbenleder
Innenseite: ganz mit Thinsulate® gefüttert

06-2487 - 06-2490

Modell: 2487-2490 ISLANDE (Gr. 7 bis 10)
Œ EN388, Œ EN420, Œ EN511, Œ EN374-1, Œ EN374-2, Œ EN374-3

4121 111

Handschuh gegen Kälte
Material: ganz aus hochwertigem Rindsnarbenleder
Innenseite: ganz gefüttert
Länge: 32 cm

a b c d **EN 388 Mechanische Risiken:** Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen mechanische Risiken geprüft wurde.
a) Abriebfestigkeit (0-4); b) Schnittfestigkeit (0-5); c) Weiterreißfestigkeit (0-4); d) Durchstichfestigkeit (0-4)

EN 511 Kälte-Risiko: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen Kälterisiken geprüft wurde.

EN 374 Chemische Risiken: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen chemische Risiken geprüft wurde.

EN 374-2 Mikroorganismus-Risiken: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen Mikroorganismen geprüft wurde.

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Temperatur - Schutzhandschuhe

Modell: TEMP-ICE 700 (Gr. 7-10)
Œ EN388, Œ EN511

3222 02X

Handschuh gegen Kälte bis zu -10°C
Material: spezielle Grip & Proof Beschichtung aus Nitril
Innenseite: Temperaturschutz durch Strick
großteils rutschfest und öldicht
Länge: 24 bis 27 cm
Farbe: schwarz/blau
Strickbündchen

06-TEMP700-07 bis 06-TEMP700-10

Modell: 2514 (Gr. 10)
Œ EN388, Œ EN420, Œ EN407

2122 41XX2X

Schweißerhandschuh
Material: ganz aus Rindsspaltleder
Handgelenk: Spaltleder, 15 cm
Daumen: fächerförmig

06-2514

Modell: 4700 (Gr. 10)
Œ EN388, Œ EN420

1111 X1XXXX

Material: Bouclette Baumwolle, schwer, 850 g/m²
Handgelenk: Strickbund

06-4700

Modell: TEMP-DEX 710 (Gr. 7, 9, 11)
Œ EN388, Œ EN420

4111 X1XXXX

Material: Nitrilschaumstoff
Innenseite: nahtloses Stricktrikot
für Arbeiten mit einer Kontaktwärme bis zu 125°C
Handflächen mit genopptem Nitril beschichtet
Länge: 24 bis 28 cm
Farbe: gelb
Strickbündchen

06-TEMP710-07 bis 06-TEMP710-11

a b c d

EN 388 Mechanische Risiken: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen mechanische Risiken geprüft wurde.
a) Abriebfestigkeit (0-4); b) Schnittfestigkeit (0-5); c) Weiterreißfestigkeit (0-4); d) Durchstichfestigkeit (0-4)

abcdef

EN 407 Thermische Risiken: Handschuhe mit diesem Pictogramm sagen aus, dass der Handschuh auf Beständigkeit gegen Hitze und Feuerrisiken geprüft wurde.
a) Brennverhalten (0-4); b) Kontaktwärme (0-4); c) Konvektive Hitze (0-3); d) Strahlungswärme (0-4);
e) Beständigkeit gegen kleine flüssige Metallteile (0-4); f) Beständigkeit gegen große Mengen flüssiges Metall

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Kopfschutz

14-6510x

Schutzhelm Serie 65100

Œ EN397

Material Helmschale: Polyäthylen
verstellbar (von 2 zu 2 mm)
Stirnschweißband
seitliche Belüftung
Gewicht: 370 g
Farben: weiß (65100), gelb (65103), blau (65101), orange (65104), grün (65102), rot (65105)

14-6530x

Schutzhelm Serie 65300

Œ EN397

Material Helmschale: Polyäthylen
verstellbar mit Drehratsche
Stirnschweißband
Textilbebänderung
Gewicht: 350 g
Farben: weiß (65300), gelb (65303), blau (65301)

14-5730x

Anstoßkappe Serie 57300

Œ EN812

Außenmaterial: 100 % Baumwolle
Innenkappe aus ABS
Belüftungsringe aus Kupfer
Gewicht: 160 g
Farben: gelb (57303), blau (57300), grün (57302), rot (57305)
schwarz (57306)
leuchtgelb (57307), leuchtorange (57308)

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Kopfschutz

14-Alpin

Rigger Helm

Œ EN397

Die Verwendung dieses Helms ist besonders hilfreich beim Arbeiten in der Höhe, da hier der perfekte Sitz der Ausrüstung auf dem Kopf durch einen Kinnriemen wichtig ist.
Mit seinem ultra-kurzen Visier ist dieses Modell auch in engen Räumen geeignet.

hochfeste Polycarbonat-Garnitur
8 Befestigungspunkte
Kunststoffkopfband, das auf der Rückseite schwenkt
Zahnstriefen Nackenband
Schweißband an der Vorderseite
4-Punkt-Kinnriemen aus Textiltressen mit Schnellverschluss
Haken für die Befestigung und die Aufrechterhaltung einer Lampe

Gewicht: ca. 360 g

Farbe: weiß, orange, schwarz, gelb

ALPINO Orange
ALPINW Weiß
ALPINBK Schwarz
ALPINJ Gelb

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Kopfschutz - Zubehör

14-Breva

Kälteschutzhaube

für Baustellenhelm

Fleecepolyester gefüttert
Einstellung auf dem Helm durch Kordelzug und Stopper
Helmband aus Meshtextil und reflektierenden Saum
Fleece Ohrschutz und Einstellung unter dem Kinn mit Klettband
Belüftungslöcher an jeder Seite
Innerkappeinstellen durch Schnurgummiband und Stopper
Farbe: schwarz

14-LED-W

Lichtquelle auf Helm oder Anstosskappe

Leicht am Helm (oder an der Anstosskappe) montierbar (Schraubenzieher im Lieferumfang enthalten), ohne die schützende Funktion des Helmes (oder der Anstosskappe) zu beeinträchtigen
sitzt perfekt ausbalanciert auf dem Helm bzw. der Anstosskappe
3-fach-verstellbare Helligkeit
mit 9V-Standardbatterie
Gewicht: 95 g
Farbe: weiß, blau, gelb
Da LED-Lampen: extrem lange Lebensdauer der Batterie

14-LEDK-S

Schirmkappe mit integriertem Licht

Im Schirm befindet sich das Modul mit 8 leistungsstarken Dioden, die stufenweise aktiviert werden können - ein leichter Druck auf den Knopf im Schirm reicht aus.
3-fach-verstellbare Helligkeit
mit 9V-Batterie (im Lieferumfang enthalten)

Farbe: schwarz, rot, grün, blau

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Gesichtsschutz

Kopfhalterung für Gesichtsschutzschilder

Œ EN166

14-60700

hochklappbarer Stirnschutz mit 3 Positionen
verstellbar mit Drehratsche
Stirnschweißband
für alle Gesichtsschutzschilder geeignet

Helmhalterung

Œ EN166

14-60705

passend für fast alle Standardhelme
hochklappbar mit 3 Positionen
für alle Gesichtsschutzschilder geeignet

VISOR 60710

Œ EN166

14-60710

klares Gesichtsschutzschild aus Polycarbonat
Größe: 400 x 200 mm

VISOR 60711

Œ EN166

14-60711

klares Gesichtsschutzschild aus Polycarbonat
mit Metalleinfassung
Größe: 400 x 200 mm

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Gesichtsschutz

VISOR 60720

Œ EN1731

Gesichtsschutzschild aus Metallgewebe
für Waldarbeiter oder gegen Strahlungswärme
Größe: 300 x 190 mm

14-60720

VISOR 60721

Œ EN166

Gesichtsschutzschild aus Metallgewebe
für Waldarbeiter oder gegen Strahlungswärme
Größe: 400 x 190 mm

14-60721

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

DR. WURZER

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Markierungssysteme

Abziehen, aufkleben! Buchstabe für Buchstabe, Zahl für Zahl. Exakt, schnell, deutlich. 8 Größen stehen zur Auswahl, von 6 bis 152 mm. – Ob Boxen, Schilder, Türen, Fenster, Wände, Anlagen, Ablagen, Regale, Geräte, Maschinen, Ersatzteile etc., die selbstklebenden BRADY-Buchstaben aus ihrem unverwüstlichen und starken aber geschmeidigen Gewebe akzeptieren jede Oberfläche. Das Material B-500 ist auf den bewährten, handlich patentierten Trägerkarten aufgebracht. Durch das eingebettete Reißverschlußverfahren lassen sich Zahlen und Buchstaben schnell und leicht abnehmen. Die nicht verbrauchten Markierer werden wieder angedrückt und bleiben klebstofffrisch. Die unübersehbare gelb-schwarze BRADY-Markierung ist dauerhaft, wasserfest, lichtfest, kratzfest, ölfest, aber auch ohne Rückstände

wiederablösbar – und sogar mehrmals versetz- und verwendbar. In jedem Betrieb gibt es ungeahnt viele Möglichkeiten, mit der schnellen BRADY-Kennzeichnung zu arbeiten. Erhöhte Sicherheit – erhöhte Deutlichkeit – keine Verwechslungsgefahr. Und endlich einmal alles einheitlich.

Hier einige Erfahrungswerte:

Größe der Schrift/mm	Serie	Lesbarkeit bis zu
25 mm	3430	12 m
49 mm	3440	23 m
75 mm	3450	32 m
98 mm	3460	45 m
152 mm	3470	90 m

Standard-Größen (ab Lager lieferbar)



3400 Serie



3410 SERIE

3420 SERIE

3430 SERIE

3440 SERIE

3450 SERIE

3460 SERIE

3470 SERIE

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Gebotsschilder nach ÖNORM Z1000 - Symbole

Lieferbare Ausführungen: Kunststofffolie, Kunststoffplatte 1 od. 2mm, Folie auf Aluminium kaschiert

Lieferbare Abmessungen: Durchmesser 100 mm, 200 mm, 315 mm

Augenschutz benutzen

Kopf- und Augenschutz benutzen

Andere Gebotsschilder auf Anfrage !

Verbotsschilder nach ÖNORM Z1000

Lieferbare Ausführungen: Kunststofffolie, Kunststoffplatte 1 od. 2mm, Folie auf Aluminium kaschiert

Lieferbare Abmessungen: Durchmesser 100 mm, 200 mm, 315 mm

Rauchen verboten

Zutritt verboten

Andere Verbotsschilder auf Anfrage !

Hinweiszeichen für Fluchteinrichtungen nach ÖNORM F2030 und Z1000

Lieferbare Ausführungen: Kunststofffolie, Kunststoffplatte 1 od. 2mm, Folie auf Aluminium kaschiert, langnachleutende Ausführung

Lieferbare Abmessungen: 210 x 105 mm, 297 x 148 mm, 400 x 200 mm

Rettungsweg nach links

Rettungsweg nach rechts

Lieferbare Abmessungen: 100 x 100 mm, 148 x 148 mm, 200 x 200 mm, 250 x 250 mm

Erste Hilfe

Arzt

Lieferbare Abmessungen: 297 x 105 mm, 400 x 140 mm

Andere Hinweiszeichen auf Anfrage !

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

DR. WURZER

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Feuerwehrschilder nach ÖNORM F2030

Lieferbare Ausführungen: Kunststofffolie, Kunststoffplatte 1 od. 2mm, Folie auf Aluminium kaschiert

Lieferbare Abmessungen: 297 x 105 mm

Lieferbare Abmessungen: 100 x 100 mm, 148 x 148 mm, 200 x 200 mm, 315 x 315 mm, 400 x 400 mm

Feuerlöscher

Brandmeldetelefon

Löschschlauch

Einrichtungen zur Brandbekämpfung

Brandmelder, manuell

Richtungspfeil



Zusatzschilder

Lieferbare Abmessungen: 200 x 200 mm, 150 x 300 mm

Andere Schilder auf Anfrage !

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Warnschilder nach ÖNORM Z1000 **- Symbole**

Lieferbare Ausführungen: Kunststofffolie, Kunststoffplatte 1 od. 2mm, Folie auf Aluminium kaschiert

Lieferbare Abmessungen: 50 mm, 100 mm, 200 mm, 315 mm

Warnung vor feuergefährlichen Stoffen

Warnung vor ätzenden Stoffen

Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen

Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen

Warnung vor giftigen Stoffen

Warnung vor schwebender Last

Warnung vor brandfördernden Stoffen

Warnung vor Flurförderzeugen

Warnung vor einer Gefahrenstelle

Warnung vor Laserstrahl

Warnschilder für elektrische Einrichtungen

Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung

Lieferbare Abmessungen: 50 mm, 100 mm, 200 mm, 315 mm

Lieferbare Abmessungen: 131 x 185 mm, 262 x 371 mm

Lieferbare Abmessungen: 74 x 297 mm

elektrische Spannung

Andere Warnschilder auf Anfrage !

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schutzbekleidung

Polyester/Baumwolle (65/35%). 245 g/m². Zahlreiche funktionale Taschen, darunter eine für Brieftasche. Einstecklaschen für Schreibstifte. Taschen für Schrauben, Muttern usw. Farben : anthrazit/schwarz/orange. Tasche für Gliedermaßstab. Ärmel- und Beinenden mittels Klettband verstellbar. Gummizug in der Taille.

CAIRO
Overall mit zwei Reißverschlüssen

10x1 S, M, L, XL, 2XL, 3XL SINGER

Polyester/Baumwolle (65/35%). 245 g/m². Zahlreiche funktionale Taschen, darunter eine für Brieftasche. Einstecklaschen für Schreibstifte. Taschen für Schrauben, Muttern usw. Farben : anthrazit/schwarz/orange. Tasche für Gliedermaßstab. Einschubfächer für Knieschützer. Ärmel mittels Klettband verstellbar. Gummizug in der Taille.

CORDOUE
Overall mit einem Reißverschluss

10x1 S, M, L, XL, 2XL, 3XL SINGER

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schutzbekleidung

Tasche für Gliedermaßstab. Einschubfächer für Knieschützer. Öffnungen an jeder Seite mit Knöpfen. Breite, regelbare Träger.

SPLIT Latzhose

10x1 S, M, L, XL, 2XL, 3XL SINGER

Bequemes, anschmiegsames T-Shirt. Runder Kragen. Kurze Raglanärmel. 100% Polyester Cooldry®. Bird-eye-Gestrickt 150 g/m². Schrägstreifen für das Verstärken und zum Sauberhalten am Halsausschnitt. Doppeltes Halsbündchen mit Gummizug Ärmel und unterer Rand gesäumt Zweifarbig. Exklusives Design Singer® Safety. Zweifarbig.

SURO

25x1 S, M, L, XL, 2XL SINGER

Polyester/Baumwolle (65/35%). 245 g/m². Reißverschluss. Zahlreiche funktionale Taschen, darunter eine mit Reißverschluss für Brieftasche. Zwei große Taschen, tiefliegend auf der Rückenseite, gut zu erreichen.Farben : anthrazitgrau/schwarz/orange.

GOIAS

10x1 M, L, XL, 2XL, 3XL SINGER

Polyester/Baumwolle (65/35%). 245 g/m². In der Taille Gummizug an den Seiten. Zahlreiche funktionale Taschen, darunter eine für das Handy. Schlitzleiste mit Reißverschluss und Knopf. Farben : anthrazitgrau/schwarz/orange

BORA

10x1 M, L, XL, 2XL, 3XL SINGER

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schutzbekleidung

Flammschutzkleidung

VALPA - Schutzjacke.

Brandschutzgewebe. 350g/m², 98% Baumwolle, 2% antistatische Material. Farbe: blau. Kontrastnähte orange. Arbeitsjacke. Reißverschluss und Außentaschen unter Patte mit Klettverschluss. Ärmelbündchen verstellbar mit Klettverschluss. Stehkragen.

PISA - Schutzhose.

Brandschutzgewebe; 350g/m², 98% Baumwolle, 2% antistatische Material. Farbe: blau. Kontrastnähte orange. Arbeitshose. Schräg eingesetzte Taschen an der Taille. Außentasche am linken Bein mit Patte und Klettverschluss. 1 Tasche für Gliedermaßstab auf dem rechten Bein. Schlitzleiste mit Reißverschluss und Patte. Knopf und Gummizug mit Gürtelschlaufen an der Taille.

EN ISO 11611 (Klasse 1 A1+A2) | EN ISO 11612 (Klasse A1+ A2, B1 C1 E1) | EN ISO 1149-5

10x1 | S - 3XL

SINGER

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schutzbekleidung

Flammschutzkleidung

COSTA

Feuerschutzkleidung. Schutzkombination. Brandschutzgewebe aus 350g/m²,98% Baumwolle, 2% antistatisches Material. Reißverschluss sowie Außenbrusttaschen mit Patten und Klettverschlüssen verdeckt. Schräg eingesetzte Taschen an der Taille. Tasche für Gliedermaßstab auf dem rechten Bein. Ärmelbündchen verstellbar mit Klettband verdeckt. Gummibund im Rücken. Stehragen. Farbe : blau. Kontrastnähte : orange.

EN ISO 11611 (Klasse 1 A1) | EN ISO 11612 (Klasse A1+ A2, B1 C1 E1) | EN ISO 1149-5

10x1 | S - 3XL | SINGER

PYROCAG

Feuerschutz Kleidung. Brandschutzgewebe 350g/m², 98% Baumwolle, 2% antistatisches. Material. Schultern bedeckende Schutzhaube. Verschluss mit Klettband. Klettbandsystem auf der Oberseite der Haube zur einfachen Befestigung an den Kabelbaum einer Schweißhaube

EN ISO 11611 (Klasse 1 A1+A2) | EN ISO 11612 (Klasse A1+ A2, B1 C1 E1) | EN ISO 1149-5

10x1 | SINGER

PYROMTE

Feuerschutz Kleidung. Brandschutzgewebe 350g/m², 98% Baumwolle, 2% antistatisches Material. Schutzstulpe 40 cm. Gummibund am Ärmelbündchen. Ellenbogen verstellbar mit Klettband. Farbe : blau.

EN ISO 11611 (Klasse 1 A1+A2) | EN ISO 11612 (Klasse A1+ A2, B1 C1 E1) | EN ISO 1149-5

10x10 | SINGER

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schutzbekleidung

Schweisserbekleidung - Unverzichtbar

Jacke. Aus Rindsspaltleder Offizierskragen. Verschluss Druckknöpfe unter Lederpatte. Länge 80 cm. Mit Aramid-Garn genäht.

SOUDAVEP Rücken Proban®

5x1 M, L, XL EN ISO11611 Klasse 1 A1 Prosur

Jacke. Aus Rindsspaltleder Offizierskragen. Verschluss Druckknöpfe unter Lederpatte. Länge 80 cm. Mit Aramid-Garn genäht.

SOUDAV Jacke aus Spaltleder.

5x1 M, L, XL EN ISO11611 Klasse 1/2 A1 Prosur

BOLERO
Bolero aus Spaltleder. Verschluss Druckknöpfe unter Lederpatte. Mit Druckknöpfen auf die Boleroschürze aufknöpfbar. Mit Aramid-Garn genäht.

SCHÜRZE
Schürze aus Spaltleder 60 x 60 cm. Befestigung mittels Lederriemen und verstellbarer Schlaufe. An den Bolero mit Druckknöpfen anknöpfbar. Mit Aramid-Garn genäht.

SOUDAB Bolero
SOUDAT6060 Schürze

5x1 EN ISO11611 Klasse 1/2 A1 Prosur

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schutzbekleidung

Schweisserbekleidung - Unverzichtbar

Aus Spaltleder mit Latz. Befestigung mittels Lederriemen und verstellbarer Schlaufe. 90 x 70 cm. Mit Aramid Garn genäht.

SOUDAT9070

4x5 | EN ISO11611 Klasse 1/2 A1 | Prosur

Stulpen aus Rindsspaltleder. Länge 40 cm (+/2 cm). Gummizug an beiden Enden. Mit Aramid-Garn genäht.

SOUDAM

4x5 | EN ISO11611 Klasse 1/2 A1 | Prosur

Rindsspaltleder. Vorn öffnend, 3 Druckknöpfe unter Lederpatte. Breites, die Schultern bedeckendes Schutzkragenteil Mit Aramid-Garn genäht.

SOUDAC

4x5 | EN ISO11611 Klasse 1/2 A1 | Prosur

Schweißerhose mit seitlicher Öffnung Klettband-Verschluss. Komplett aus Spaltleder, mit Kevlar®-Garn genäht. Verstellbarer Gürtel. Nahtverstärkungsdreieck seitlich an der Hose. Tasche mit Patte.

SOUDAP

5x1 | M, L | EN ISO11611 Klasse 1/2 A1 | Prosur

Aus Spaltleder. Höhe 30 cm. Verschließbar mittels seitlichem Klettband und Riemen auf der Unterseite. Mit Aramid-Garn genäht.

SOUDAG

4x5 | EN ISO11611 Klasse 1/2 A1 | Prosur

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schutzbekleidung

Schürzen

[SEHR BESTÄNDIG]

Schürze
Polyurethan/P.V.C.
mit Latz.
120 x 90 cm

TAB1290PUB Farbe : weiß
TAB1290PUV Farbe : grün

10x1 GR 3 1 EN343 SINGER

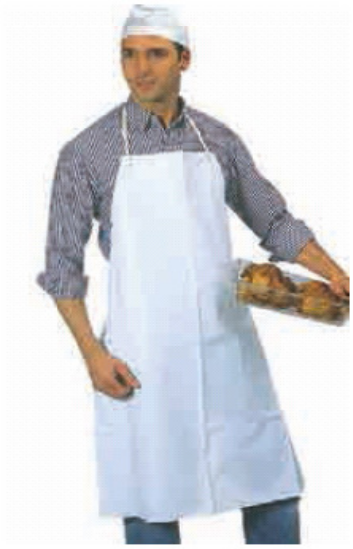

TABPB1070 Farbe : weiß 100 x 70 cm
TABPB1290 Farbe : weiß 120 x 90 cm
TABPV1070 Farbe : grün 100 x 70 cm
TABPV1290 Farbe : grün 120 x 90 cm

Latzschürze.
PVC/Polyester/P.V.C.

x20 GR Prosur

Latzschürze. Baumwollstoff.
Maße 100 x 70 cm. Farbe : blau

TABCHB1070

5x10 GR SINGER

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

DR. WURZER

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Schutzbekleidung

Parkas

4x1

Als Jacke einzeln zu tragen
+ lange beschichtete, abnehmbare Ärmel

Schlechtwetter-Warnschutzkleidung mit Reflexstreifen 4 in 1 bestehend
aus einem zweiteiligen Set. Reißverschluss an der Innenseite des Kleidungsstücks für Möglichkeit des Siebdrucks.

Parka:
- Taschen innen und außen.
- Nicht abnehmbare, im Kragen eingerollte Kapuze.
- Reißverschluss mittig unter Patte mit Kletterverschlüssen
- Obermaterial: Polyester Oxford 300 D Polyurethan beschichtet.
- Futter : Polyester.

Kälteschutz durch herausnehmbare Jacke mit Taschen innen und außen und abnehmbaren langen Ärmeln
- Obermaterial: Polyester Oxford 300D Polyurethan beschichtet.
- Innenmaterial Fleece 280 g/m²

PARINA Farben : marineblau/gelb
PARINO Farben : marineblau/orange

10x1 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

3
Parka

3
Weste (mit Ärmeln)

2
Weste (ohne Ärmeln)

3
1

SINGER

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

DR. WURZER

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Regenbekleidung

08-50210 bis 08-50214 (gelb)
08-50200 bis 08-50204 (grün)

Regenjacke und -hose aus PVC

Material:	**PVC-Doppelbeschichtung mit Baumwolle/Polyester-Unterlage, wasserdicht; 0,32 mm dick; genäht und verschweißt**
Jacke:	Länge: 85 cm
	Verschluss: Reißverschluss, Patte mit Druckknöpfen
	Kapuze: nicht abnehmbar, mit Kordel zum Verstellen
	Rücken: belüftet
	Taschen: 2 Taschen unten mit horizontaler Patte
	Verstellung: Kordel zur Verstellung in der Taille
Hose:	Verstellung: Elastik an der Taille
	Druckknopf am Beinabschluss
	Taschen: 1 Einschubtasche
	Hosenlatz: Druckknopf
Farben:	gelb oder grün
Größen:	M, L, XL, XXL, XXXL

08-50411 bis 08-50414 (gelb)
08-50401 bis 08-50404 (grün)

Regenparka aus PVC

Material:	**PVC-Doppelbeschichtung mit Baumwolle/Polyester-Unterlage, wasserdicht; 0,32 mm dick; genäht und verschweißt**
	Länge: 100 cm
	Verschluss: Reißverschluss, Patte mit Druckknöpfen
	Kapuze: nicht abnehmbar, mit Kordel zum Verstellen
	Rücken: belüftet
	Taschen: 2 Taschen unten mit horizontaler Patte
	Verstellung: Kordel zur Verstellung in der Taille
Farben:	gelb oder grün
Größen:	L, XL, XXL, XXXL

08-50310 bis 08-50314 (gelb)
08-50300 bis 08-50304 (grün)

Regenmantel aus PVC

Material:	**PVC-Doppelbeschichtung mit Baumwolle/Polyester-Unterlage, wasserdicht; 0,32 mm dick; genäht und verschweißt**
	Länge: 120 cm
	Verschluss: Reißverschluss, Patte mit Druckknöpfen
	Kapuze: nicht abnehmbar, mit Kordel zum Verstellen
	Rücken: belüftet
	Taschen: 2 Taschen unten mit horizontaler Patte
Farben:	gelb oder grün
Größen:	L, XL, XXL, XXXL

Die Regenbekleidung ist auch aus Polyamid erhältlich (Materialstärke: 0,18 mm; besonders geschmeidig).

Dr. Wurzer Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

UV-Schutzbekleidung

Eigenschaften

Careware UV Protection Bekleidung und Kopfbedeckungen sind aus leichten Stoffen gemacht, die die Haut vor 99% der gefährlichen UV Strahlen schützen und gleichzeitig den Körper angenehm kühl und trocken halten. Das Geheimnis ist im Gewebe, der Sonnenschutzfaktor 40+ ist Teil des Stoffes und keine chemische Schicht, die abgetragen oder ausgewaschen werden kann. Auch wenn es nass ist, schützt es maximal. Lassen Sie es unsere Aufgabe sein, Sie vor den gefährlichen Sonnenstrahlen zu schützen, weil gewöhnliche Sommerbekleidung einfach zu wenig ist. Ein normales T-Shirt hat einen Sonnenschutzfaktor von 5, was viel weniger ist als das Minimum, das Hautärzte empfehlen (15). Wenn Sie Bekleidung mit einem Sonnenschutzfaktor 40+ tragen, können Sie 40 mal länger in der Sonne bleiben als ungeschützt.

Eigenschaften von Careware UV Protection Bekleidung:

- schützt gegen UVA – und UVB – Strahlen mit Sonnenschutzfaktor 40+
- leichtes und angenehmes Gewebe
- robustes und lange haltbares Material
- UV–Schutz im Gewebe enthalten und daher nicht auswaschbar
- hält den Körper kühl und trocken
- einfaches Design erlaubt Bewegungsfreiheit
- schnell trocknend
- nach europäischen Produktstandards getestet

Der Sonnenschutz ist wichtig!

Dermatologische Forschungen haben ergeben, dass es einen Zusammenhang zwischen Sonnenbränden, die in der Kindheit passieren, und wachsendem Risiko von Melanomen später im Leben gibt. Tatsächlich könnten 80% aller Hautkrebsfälle durch adäquaten Sonnenschutz vermieden werden. Da die Zahl der Menschen mit Melanomen stark am steigen und die Aufmerksamkeit für Sonnenbrände, Sonnenallergien und vorzeitige Alterung der Haut erhöht ist, wird immer mehr Schutz benötigt.

Wenn wir das alles im Hinterkopf behalten, wenn wir uns im Freien aufhalten und unsere Aktivitäten dort genießen, sollten wir uns dadurch schützen, dass wir Bekleidung tragen, die uns vor UV–Strahlung behütet. Wir haben CAREWARE UV Protection gemacht, weil wir auf die Bedürfnisse von Leuten gehört haben, die diesen Schutz brauchen. Unsere Produkte sind für jedermann, der Schutz kann vorbeugend verwendet werden, damit verlieren schädliche UV–Strahlen ihren Schrecken.

Wie können Sie sich selbst schützen?

- vermeiden Sie Sonnenbestrahlung zwischen 10 und 16 Uhr
- bleiben Sie nicht länger als 15 Minuten ohne Sonnenschutz in der Sonne
- setzen Sie Kinder unter 6 Monaten nicht der Sonne aus
- tragen Sie Sonnenschutzbekleidung
- schützen Sie Ihren Kopf und Nacken mit einer Sonnenschutzkappe
- tragen Sie Sonnenbrillen um Ihre Augen zu schützen (UV400)
- benutzen Sie Sonnencremen mit hohem Sonnenschutzfaktor und tragen Sie diese maximal 30 min. vor der Sonnenbestrahlung auf
- beachten Sie den UV–Index, der Ihnen Informationen über die Stärke der UV–Strahlen gibt

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

UV - Schutzbekleidung

08-411K, 08-435 bzw. 08-436

BASIC

Leichter Hut mit Krempe um Gesicht und Ohren zu schützen, Kühleffekt, atmungsaktiv, mit einem elastischen Band zur Größenanpassung und Sicherheitsband im Nacken. Aus Polyamid mit Sonnenschutzfaktor 40+ gefertigt.

Größe:	Einheitsgröße für	
	Kids	Farbe: weiß
	Erwachsene	Farbe: beige od. weiß

08-424 bzw. 08-425

ACTIVE

Leichter Hut mit Schirm um Gesicht und Ohren zu schützen und Nackenschutz, Kühleffekt, atmungsaktiv, mit einem elastischen Band zur Größenanpassung und Sicherheitsband im Nacken.
Aus Polyamid mit Sonnenschutzfaktor 40+ gefertigt.

Größe:	Erwachsene - Einheitsgröße
Farbe:	beige od. weiß

08-434

CAP

Leichte Kappe mit Schirm um Gesicht zu schützen, Kühleffekt, atmungsaktiv, mit einem Band zur Größenanpassung und Metallverschluss.
Aus Polyamid mit Sonnenschutzfaktor 40+ gefertigt.

Größe:	Erwachsene - Einheitsgröße
Farbe:	weiß

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Einwegbekleidung

SPP Schutzkittel
klassischer Kragen

Polypropylen, 40 g/m²
weiß
4 Druckknöpfe
Handgelenk: Elastik
3 Größen: L, XL, XXL
mit (2) oder ohne Taschen
VE = 50 Stück

Gr. L 08-41103 oder
08-41113 (mit Taschen)
Gr. XL 08-41104 oder
08-41114 (mit Taschen)
Gr. XXL 08-41105 oder
08-41115 (mit Taschen)

SPP Schutzkittel
Stehkragen

Polypropylen, 40 g/m²
weiß
Reißverschluss
elast. Bündchen an den Armen
3 Größen: L, XL, XXL
mit 2 Taschen
VE = 50 Stück

Gr. L 08-41123
Gr. XL 08-41124
Gr. XXL 08-41125

SPP Schutzanzug
mit Kapuze

Polypropylen, 40 g/m²
weiß
Kapuze: mit Elastik
Reißverschluss
elast. Bündchen an den Armen
und Beinen
4 Größen: M, L, XL, XXL
VE = 50 Stück

08-42102 (M)
08-42103 (L)
08-42104 (XL)
08-42105 (XXL)

SPP Schutzanzug
mit Kapuze

Polypropylen, 50 g/m²
blau
Kapuze: mit Elastik
Reißverschluss
elast. Bündchen an den Armen
und Beinen
Handgelenk: Elastik
Taille: Elastik
Beine: Elastik
3 Größen: L, XL, XXL
VE = 50 Stück

08-42203 (L)
08-42204 (XL)
08-42205 (XXL)

SMS Schutzanzug
mit Kapuze

Polypropylen-Vlies, 3 SMS
Schichten, 65 g/m²
weiß
Kapuze: mit elastischem Schnürzug
Reißverschluss
Elastik an den Armen und Beinen
Taille: Elastik im Rücken
3 Größen: L, XL, XXL
VE = 25 Stück

08-44103 (L)
08-44104 (XL)
08-44105 (XXL)

TYCHEM® Schutzanzug
mit Kapuze

TYCHEM mit Polymerbeschichtung
gelb
Kapuze: mit Elastik, an das Tragen
von Masken angepasst
Reißverschluss mit Patte
Elastik an den Armen und Beinen
Taille: Elastik im Rücken
3 Größen: L, XL, XXL
VE = 25 Stück
Schutz vor konzentrierten anorganischen Chemikalien und vor biologischen Gefahrstoffen. 100 % Partikeldicht

08-40703 (L)
08-40704 (XL)
08-40705 (XXL)

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

DR. WURZER

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Einwegbekleidung

PLYULTI

Chemikalienschutzanzug

Faservlies aus Polypropylen, beschichtet mit einem mikroporösen Film. 65 gm². Gekettelte Nähte

3-Panel-Kapuze.Reißverschluss verdeckt.
Reißverschlussabdeckung selbstklebend.
Gummizug in der Taille, an den
Ärmelbündchen und Knöcheln.
Jedes Stück einzeln im Beutel verpackt.

Farbe : weiß

EN ISO 13982-1 TYPE | EN ISO 13034 TYP 6 | EN 1073-2 | EN 14126 | EN 1149-5

x50 L, XL, 2XL, 3XL SINGER

PLYCBC

Schutzkleidung für geringfügige Risiken

Faservlies aus Polypropylen. 35 gm².

2-Panel-Kapuze.
Reißverschluss.
Gummizug in der Taille,
an den Ärmelbündchen
und Knöcheln.
Jedes Stück einzeln im Beutel verpackt.

Farbe : weiß

GR

x50 L, XL, 2XL Prosur

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

DR. WURZER

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Einwegbekleidung

PLY600

Chemikalienschutzanzug

Faservlies aus Polypropylen, beschichtet mit einem mikroporösen Film. 65 gm². Thermoverschweißte Nähte

3-Panel-Kapuze. Reißverschluss verdeckt. Reißverschlussabdeckung selbstklebend. Gummizug in der Taille, an den Ärmelbündchen und Knöcheln. Jedes Stück einzeln im Beutel verpackt.

Farbe : weiß

EN ISO 14605 TYP 4 | EN ISO 13982-1 TYP 5 | EN ISO 13034 TYP 6 | EN 1073-2 | EN 14126 | EN 1149-5

x50 L, XL, 2XL

SINGER

PLY500

Chemikalienschutzanzug

Faservlies aus Polypropylen.
SMS 55 gm² Thermoverschweißte Nähte.

3-Panel-Kapuze.
Reißverschluss verdeckt. Reißverschlussabdeckung selbstklebend. Gummizug in der Taille, an den Ärmelbündchen und Knöcheln.
Jedes Stück einzeln im Beutel verpackt.

Farbe : weiß

EN ISO 13982-1 TYP 5 | EN ISO 13034 TYP 6 | EN 1073-2

x50 L, XL, 2XL, 3XL

SINGER

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

DR. WURZER

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Einwegbekleidung

AUUTABLIER

Latzschürze aus Polyethylen.
125 x 81 cm.
Farbe : weiß.
Beutel mit 100 Stück.

x10 | keine PSA | Einheitsgröße | Prosur

AUUMTE

Hygienearmstulpe aus transparentem Polyethylen.
Länge 40 cm. Gummizug an beiden Enden.
Beutel mit 1000 Stück.

5x1 | keine PSA | Prosur

AUUBLOUSE

Besucherkittel mit Kapuze.
Transparentes Polyethylen.
Einzeln verpackt.
Beutel mit 100 Stück.

4x1 | keine PSA | Einheitsgröße | Prosur

AUUMTEBLE

Hygienearmstulpe aus blauem Polyethylen.
Länge 40 cm. Gummizug an beiden Enden.
Beutel mit 1000 Stück.

5x1 | keine PSA | Prosur

PLYBLOUSE

Kittel aus Propylen-Vlies.
Verschluss: Druckknöpfe.
2 Taschen Farbe : weiß.
Jedes Stück einzeln verpackt.

x50 | keine PSA | L, XL, 2XL | Prosur

AUUCHA

Einweg-Überschuh aus Polyethylen.
Farbe : blau. Gummizug.
Beutel mit 1000 Stück.

2x1 | Einheitsgröße | keine PSA | Prosur

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Sichere Instandhaltung

Lockout/Tagout-Systeme von *Master Lock*

Jedes Jahr passieren bei Wartungs- und Reparaturarbeiten in der Industrie, im Gewerbe, im privaten Bereich, etc. viele Unfälle. Ein Großteil davon ist auf Energiequellen zurückzuführen, die nicht abgeschaltet wurden.

Aus diesem Grund hat *Master Lock* patentierte Verriegelungssysteme aus wiederstandsfähigen Werkstoffen entwickelt: hitzebeständig, chemikalienbeständig, korrosionsbeständig, UV-stabil, etc.

Es muss sichergestellt werden, dass die Maschinen von den Energiequellen getrennt sind. Die verschiedenen Energiearten sind: Strom, Hydraulik
Druckluft, Gas
Dampf, div. Fluide

Die Verriegelungsvorrichtung wird immer mit einem Verriegelungsetikett versehen, welches den Namen des verantwortlichen Mitarbeiters trägt.

Einige Beispiele aus dem *Master Lock* Programm:





Die Firma Dr. Wurzer hält ein umfangreiches Lager der *Master Lock* Produkte. Selbstverständlich kommen Mitarbeiter zur Beratung für die Umsetzung eines Lockout/Tagout-Systems in den Betrieb.

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

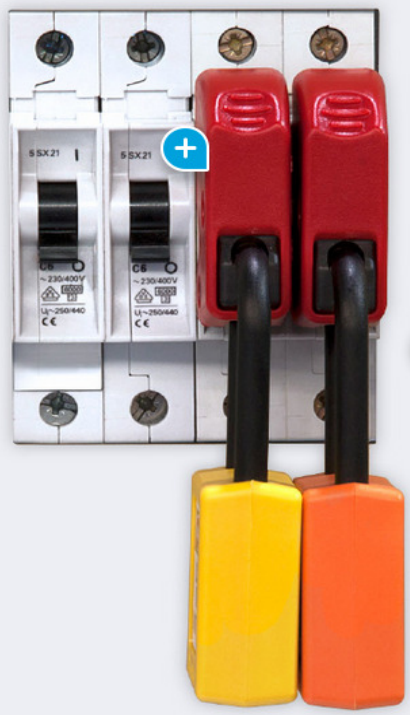

WERKZEUG-FREIE UNIVERSALE MINI-SCHUTZ-SCHALTER-VERRIEGELUNG

Verriegelt quasi alle weltweit verwendeten Mini-Leitungsschutzschalter nach ISO/DIN

\+ Zum Patent angemeldet

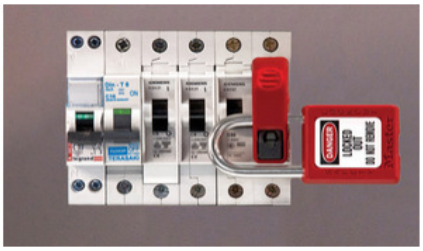

Art.nr.: S2394

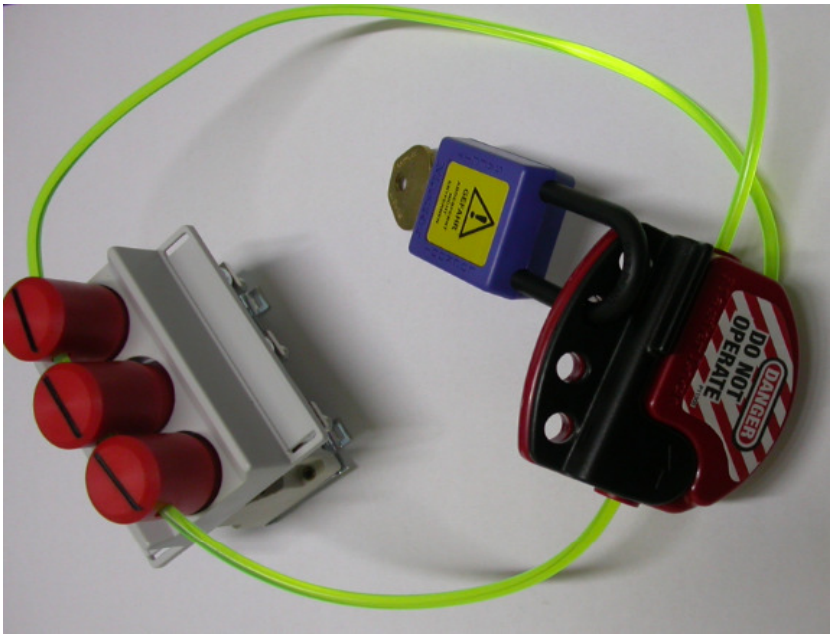

Verriegelung von

Diazed- Sicherungen

und

Neozed- Sicherungen

Sperrkappen:
Art.nr.: 23-SPKE14-D01
23-SPKE16-ND
23-SPKE18-D02
23-SPKE27-DII
23-SPKE33-DIII

Kabelverriegelung:
Art.nr.: 23-S806K0,6
23-S806K1,8
23-S806K2,5

Dr. WURZER Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

DR. WURZER

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Verriegelung von Sicherungslasttrennschalter

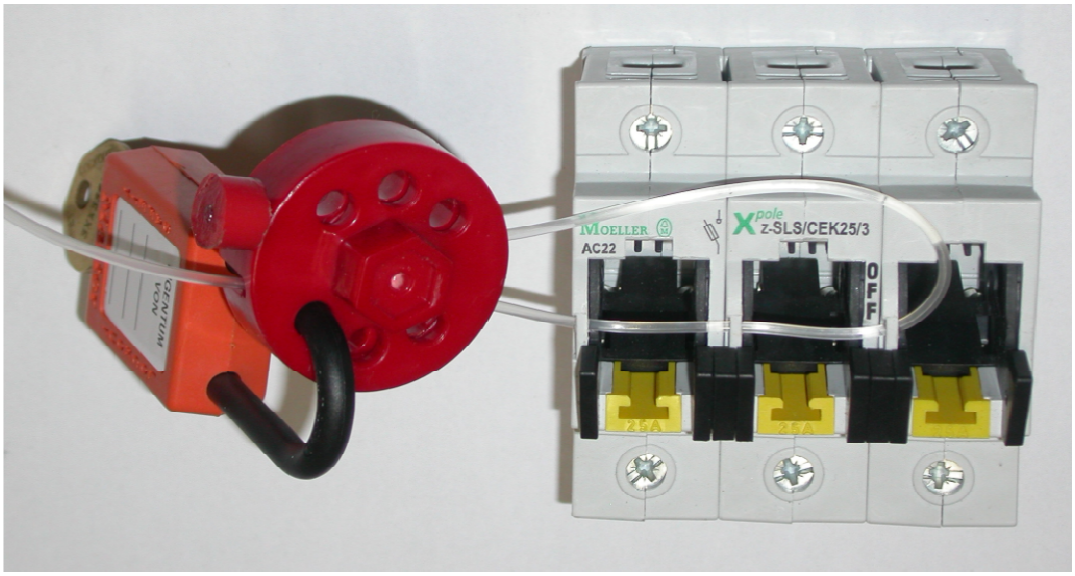

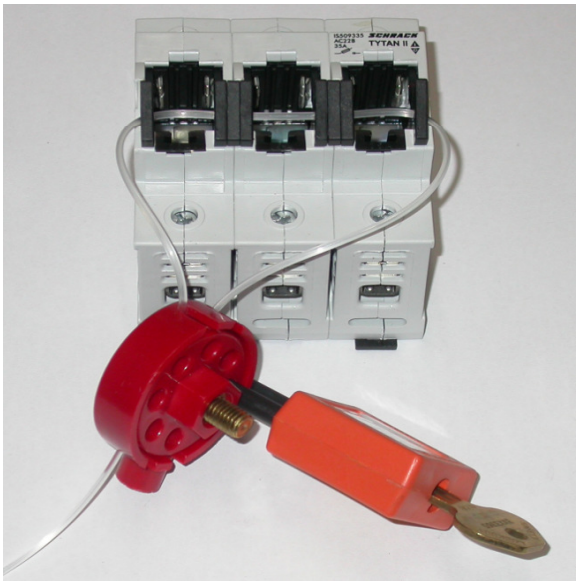

Art.nr.: 23-SPR2-0,6
od. 23-SPR2-1,8

Sperrkappen:

Art.nr.:	23-SPKE14-D01	und Art.nr.:
	23-SPKE16-ND	7C5RED
	23-SPKE18-D02	
	23-SPKE27-DII	
	23-SPKE33-DIII	

Art.nr.: S3920

Dr. Wurzer Nfg. GmbH

Hetzgasse 27
1030 Wien

DR. WURZER

Tel: 0043-(0)1 / 712 32 97
Fax: 0043-(0)1 / 715 96 97
e-mail: wurz@aon.at
www.drwurzer.at

Master Lock.

S856 und S866 Kabelverriegelungen

S856 - Kabelverriegelung mit Stahlkern
Ideal für Ventile und andere allgemeine Verriegelungsanwendungen

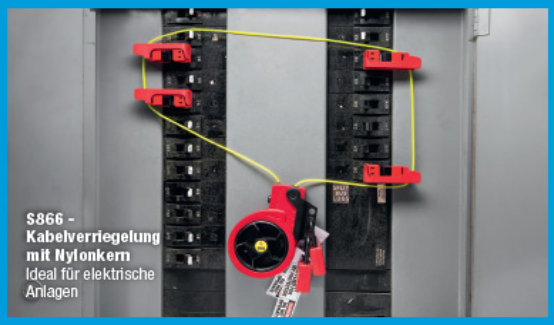

S866 - Kabelverriegelung mit Nylonkern
Ideal für elektrische Anlagen

Einziehbare Kabelverriegelungen für eine Vielzahl von Anwendungen

Robustes Zenex™ Thermoplast-Gehäuse
Dient zur Aufnahme von nicht verwendetem Kabel und erleichtert die Handhabung sowohl im Gebrauch, als auch bei der Lagerung.

Ergonomische Aufwickelspule
Zum Einziehen des Kabels. Tiefe Öffnungen für einfache Bedienung, auch mit Handschuhen.

Farbige Aufkleber
Farbige Aufkleber ermöglichen eine schnelle Unterscheidung der Vorrichtungen für allgemeine und für elektrische Anwendungen.

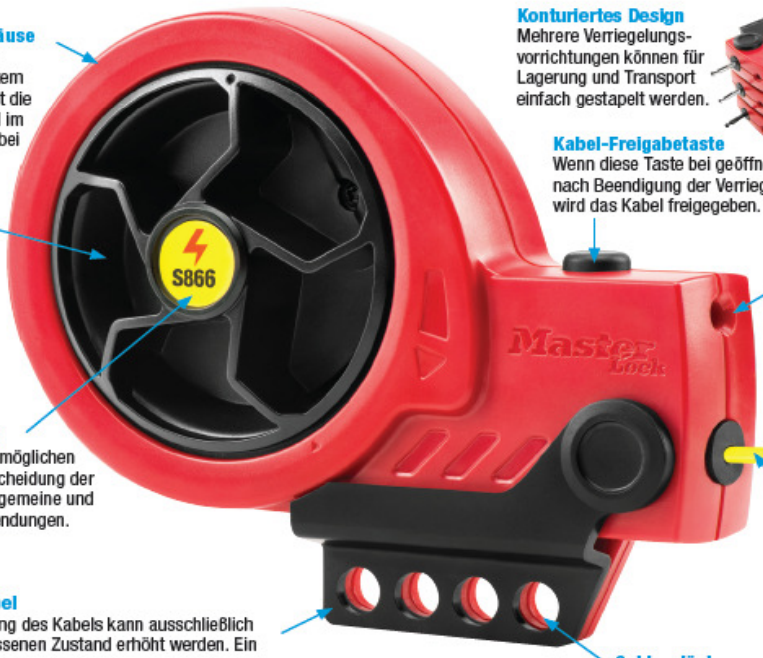

Konturiertes Design
Mehrere Verriegelungsvorrichtungen können für Lagerung und Transport einfach gestapelt werden.

Kabel-Freigabetaste
Wenn diese Taste bei geöffnetem Bedienhebel nach Beendigung der Verriegelung gedrückt wird, wird das Kabel freigegeben.

Kabel-Klemmaufnahme
Das Kabel klemmt in der Aufnahme fest und verbleibt darin, bis der Bedienhebel geöffnet und die Kabel-Freigabetaste gedrückt wird; vorzeitiges Herausziehen wird dadurch vermieden.

Kabel
Das 2,7 m lange Kabel ist zur einfachen Identifizierung und besseren Sichtbarkeit in der Arbeitsumgebung farbig gekennzeichnet. Rotes Kabel mit Stahlkern für allgemeine Anwendungen. Gelbes Kabel mit Nylonkern für dielektrische Anwendungen.

Bedienhebel
Die Spannung des Kabels kann ausschließlich im geschlossenen Zustand erhöht werden. Ein interner Ratschenmechanismus ermöglicht eine Erhöhung der Spannung auch nach dem Anbringen der Verriegelungsvorhängeschlösser. Beim Öffnen des Bedienhebels wird die Verriegelung freigegeben.

Schlosslöcher
Vier 10-mm-Schlosslöcher ermöglichen das Anbringen von Verriegelungsvorhängeschlössern und Schließbügeln zur Sicherung der Vorrichtung während der Verriegelung.
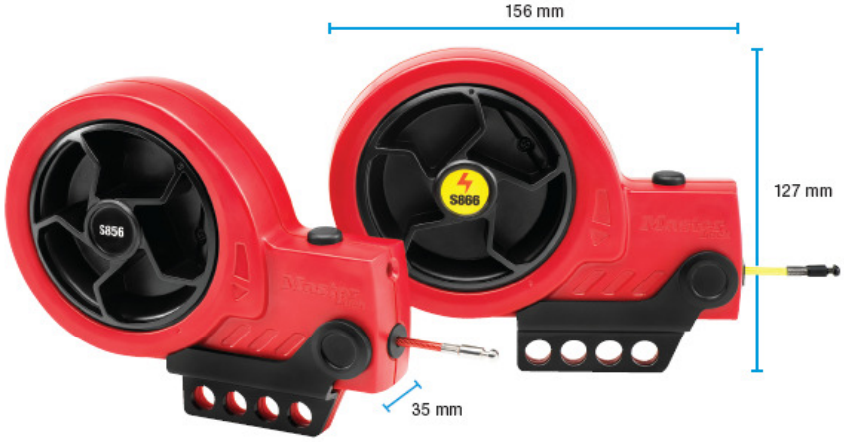
	S856	S866
Material des Gehäuses	Zenex™/PC-PBT Thermoplastik	
Kabelfarbe	Rot	Gelb
Material des Kabelkerns	Verstärkt Stahl	Nylon
Material der Kabelhülse	Thermoplastik Polyurethan	
Kabellänge	2,7 m	
Kabeldurchmesser	3,3 mm	
Material der Kabelspitze	Verchromter Edelstahl	Edelstahl mit schwarz phosphatierter Oberfläche
Durchmesser der Kabelspitze	4,8 mm	
Verriegelungsloch Durchmesser	10 mm